


A photograph of a modern glass entrance. In the center, there is a turnstile with a black top and a red light. To the right, a person is walking through the glass doors. The glass reflects the surrounding environment, including trees and a building. The text "AUTOMATIC AND MANUAL DOOR SOLUTION" is overlaid at the bottom in a large, white, serif font with a black outline.

AUTOMATIC AND MANUAL DOOR SOLUTION

The logo for ARM CORPORATION. It features the letters "ARM" in a large, blue, sans-serif font. A green leaf-like shape is positioned behind the letter "A". Below "ARM", the word "CORPORATION" is written in a smaller, green, sans-serif font.

ARM
CORPORATION



บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ARM Corporation Co., Ltd.)

ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ติดตั้ง และจำหน่ายอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ สำหรับอาคาร สำนักงาน ที่พักอาศัย ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต อำนวยความสะดวกสบาย อีกทั้งยังช่วยดูแลชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยภายในอาคารต่างๆ

ซึ่งเทคโนโลยีอัตโนมัตินั้นเดิมทีจะจำกัดอยู่เพียงห้างสรรพสินค้า โรงงาน อุตสาหกรรม โรงพยาบาล หรือโรงแรมเท่านั้นเนื่องจากมีราคาที่สูงและมีความซับซ้อน แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านนี้มีราคาลดลงเป็นอย่างมากจึงเข้าสู่ในชีวิตประจำวัน เรา ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างประตูอัตโนมัติของร้านสะดวกซื้อ และปัจจุบันในอาคารต่างๆ ก็ได้นำเทคโนโลยีนี้เข้าไปไว้ในอาคาร สำนักงาน และบ้าน เราจึงมักได้ยินคำว่า Smart Home หรือ Smart Office นั่นก็คือคำเรียกของบ้านหรือสำนักงานที่มีระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับชีวิต

ทีมงานของเรานั้นประกอบด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย วิศวกร อีกทั้งยังช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติ พร้อมให้คำปรึกษาในด้านนี้ อีกทั้งมีทีมเซลส์พนักงานขายที่มีจิตใจรักในการบริการและดูแลลูกค้า

วิสัยทัศน์ มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการระบบอาคารอัจฉริยะชั้นนำของประเทศ

สโลแกน ใส่ใจคุณภาพ และการบริการ

รูปแบบธุรกิจ ออกแบบ ติดตั้ง และจำหน่ายอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติสำหรับอาคาร สำนักงาน ที่พักอาศัย ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

พันธกิจ

พัฒนาผลิตภัณฑ์

พัฒนาช่องทางจำหน่าย

พัฒนากระบวนการทำงาน

พัฒนาบุคลากร

พัฒนาองค์กร

ให้มีคุณภาพ ความแตกต่าง สร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ

ให้มีประสิทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและทำงานเป็นทีม

ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ต่อสังคม



ผลิตภัณฑ์

1. ประตูอัตโนมัติ (AUTO DOOR)
2. ประตูรีโมท (AUTO GATE)
3. ระบบเข้าออกประตู (ACCESS CONTROL)
4. กระจกอลูมิเนียม (ALUMINIUM)
5. ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะ (SMART LOCKER)
6. กล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM)

ช่องทางจำหน่าย

องค์กรรัฐ องค์กรธุรกิจเอกชน
และบุคคลทั่วไป



SITE REFERENCE



ตลาดเสรีมาร์เก็ต พาราไดซ์ พาร์ค



โรงแรมสลิค



โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์



เบตาโกร ช็อป



ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์



ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า



ศูนย์โตโยต้า



สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน



ศูนย์ราชการ

ARM-80 Translation Doors

Automatic Sliding Door



ARM-80

○ สินค้าได้มาตรฐาน

- อุปกรณ์ที่ใช้ทนทานแข็งแรง
- ตัวชุดรางมีขนาดเล็ก และบาง

○ ปรับแต่งได้ดั่งใจ

- ปรับแต่งรูปแบบของการเปิดประตูได้
- ปรับความเร็วการเปิด และการเปิดค้างได้

○ กำลังในการเคลื่อนย้าย

- รองรับน้ำหนักประตูได้ถึง 80 กิโลกรัม
- รองรับความกว้างประตูได้ถึง 2 เมตร

○ รองรับการใช้งานระบบอื่นๆ

- Access Control
- Relay Module
- UPS System
- สวิตช์ปุ่มกดมีสาย/ไร้สาย
- รีโมทควบคุม
- เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
- เครื่องฉีดแอลกอฮอล์อัตโนมัติ



Specification Parameter

POWER SUPPLY	100 – 240V
MAX WEIGHT	80 Kgs
MAX WIDTH	2 Meter
STANDARD TRACK	2.2 Meter
COLOR	White / Black
PRODUCT WEIGHT	3 Kgs
PRODUCT MEASUREMENT	22000mm × 72mm × 63mm

ARM-120 Translation Doors

Automatic Sliding Door



ARM-120

○ สินค้าได้มาตรฐาน

- อุปกรณ์ที่ใช้ทนทานแข็งแรง
- อายุการใช้งานยาวนาน

○ ปรับแต่งได้ดั่งใจ

- ปรับแต่งรูปแบบของการเปิดประตูได้
- ปรับความเร็วการเปิด และการเปิดค้างได้

○ กำลังในการเคลื่อนย้าย

- รองรับน้ำหนักประตูได้ถึง 130 กิโลกรัม
- รองรับความกว้างประตูได้ถึง 1.5 เมตร


○ รองรับการทำงานระบบอื่นๆ

- Access Control
- Relay Module
- UPS System
- สวิตช์ปุ่มกดมีสาย/ไร้สาย
- รีโมทควบคุม
- เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
- เครื่องฉีดแอลกอฮอล์อัตโนมัติ



Specification Parameter

Model	Single	Double
Weight	≤130Kg	≤120Kg × 2
Width	DW=700 – 1500mm	DW=650 – 1200mm
Clearance width	DW=1500 – 3200mm	DW=2600 – 5000mm
Installation mode	Hanging installation	
Voltage	AC:90 ~ 250(V) ,50/60Hz	
Power	<100W	
Motor	DC24V 75W	
Opening speed	15 ~ 55(cm/s)	
Closing speed	13 ~ 50(cm/s)	
Opening range	Full / Half	
Temperature	-20 ~ +50(°C)	

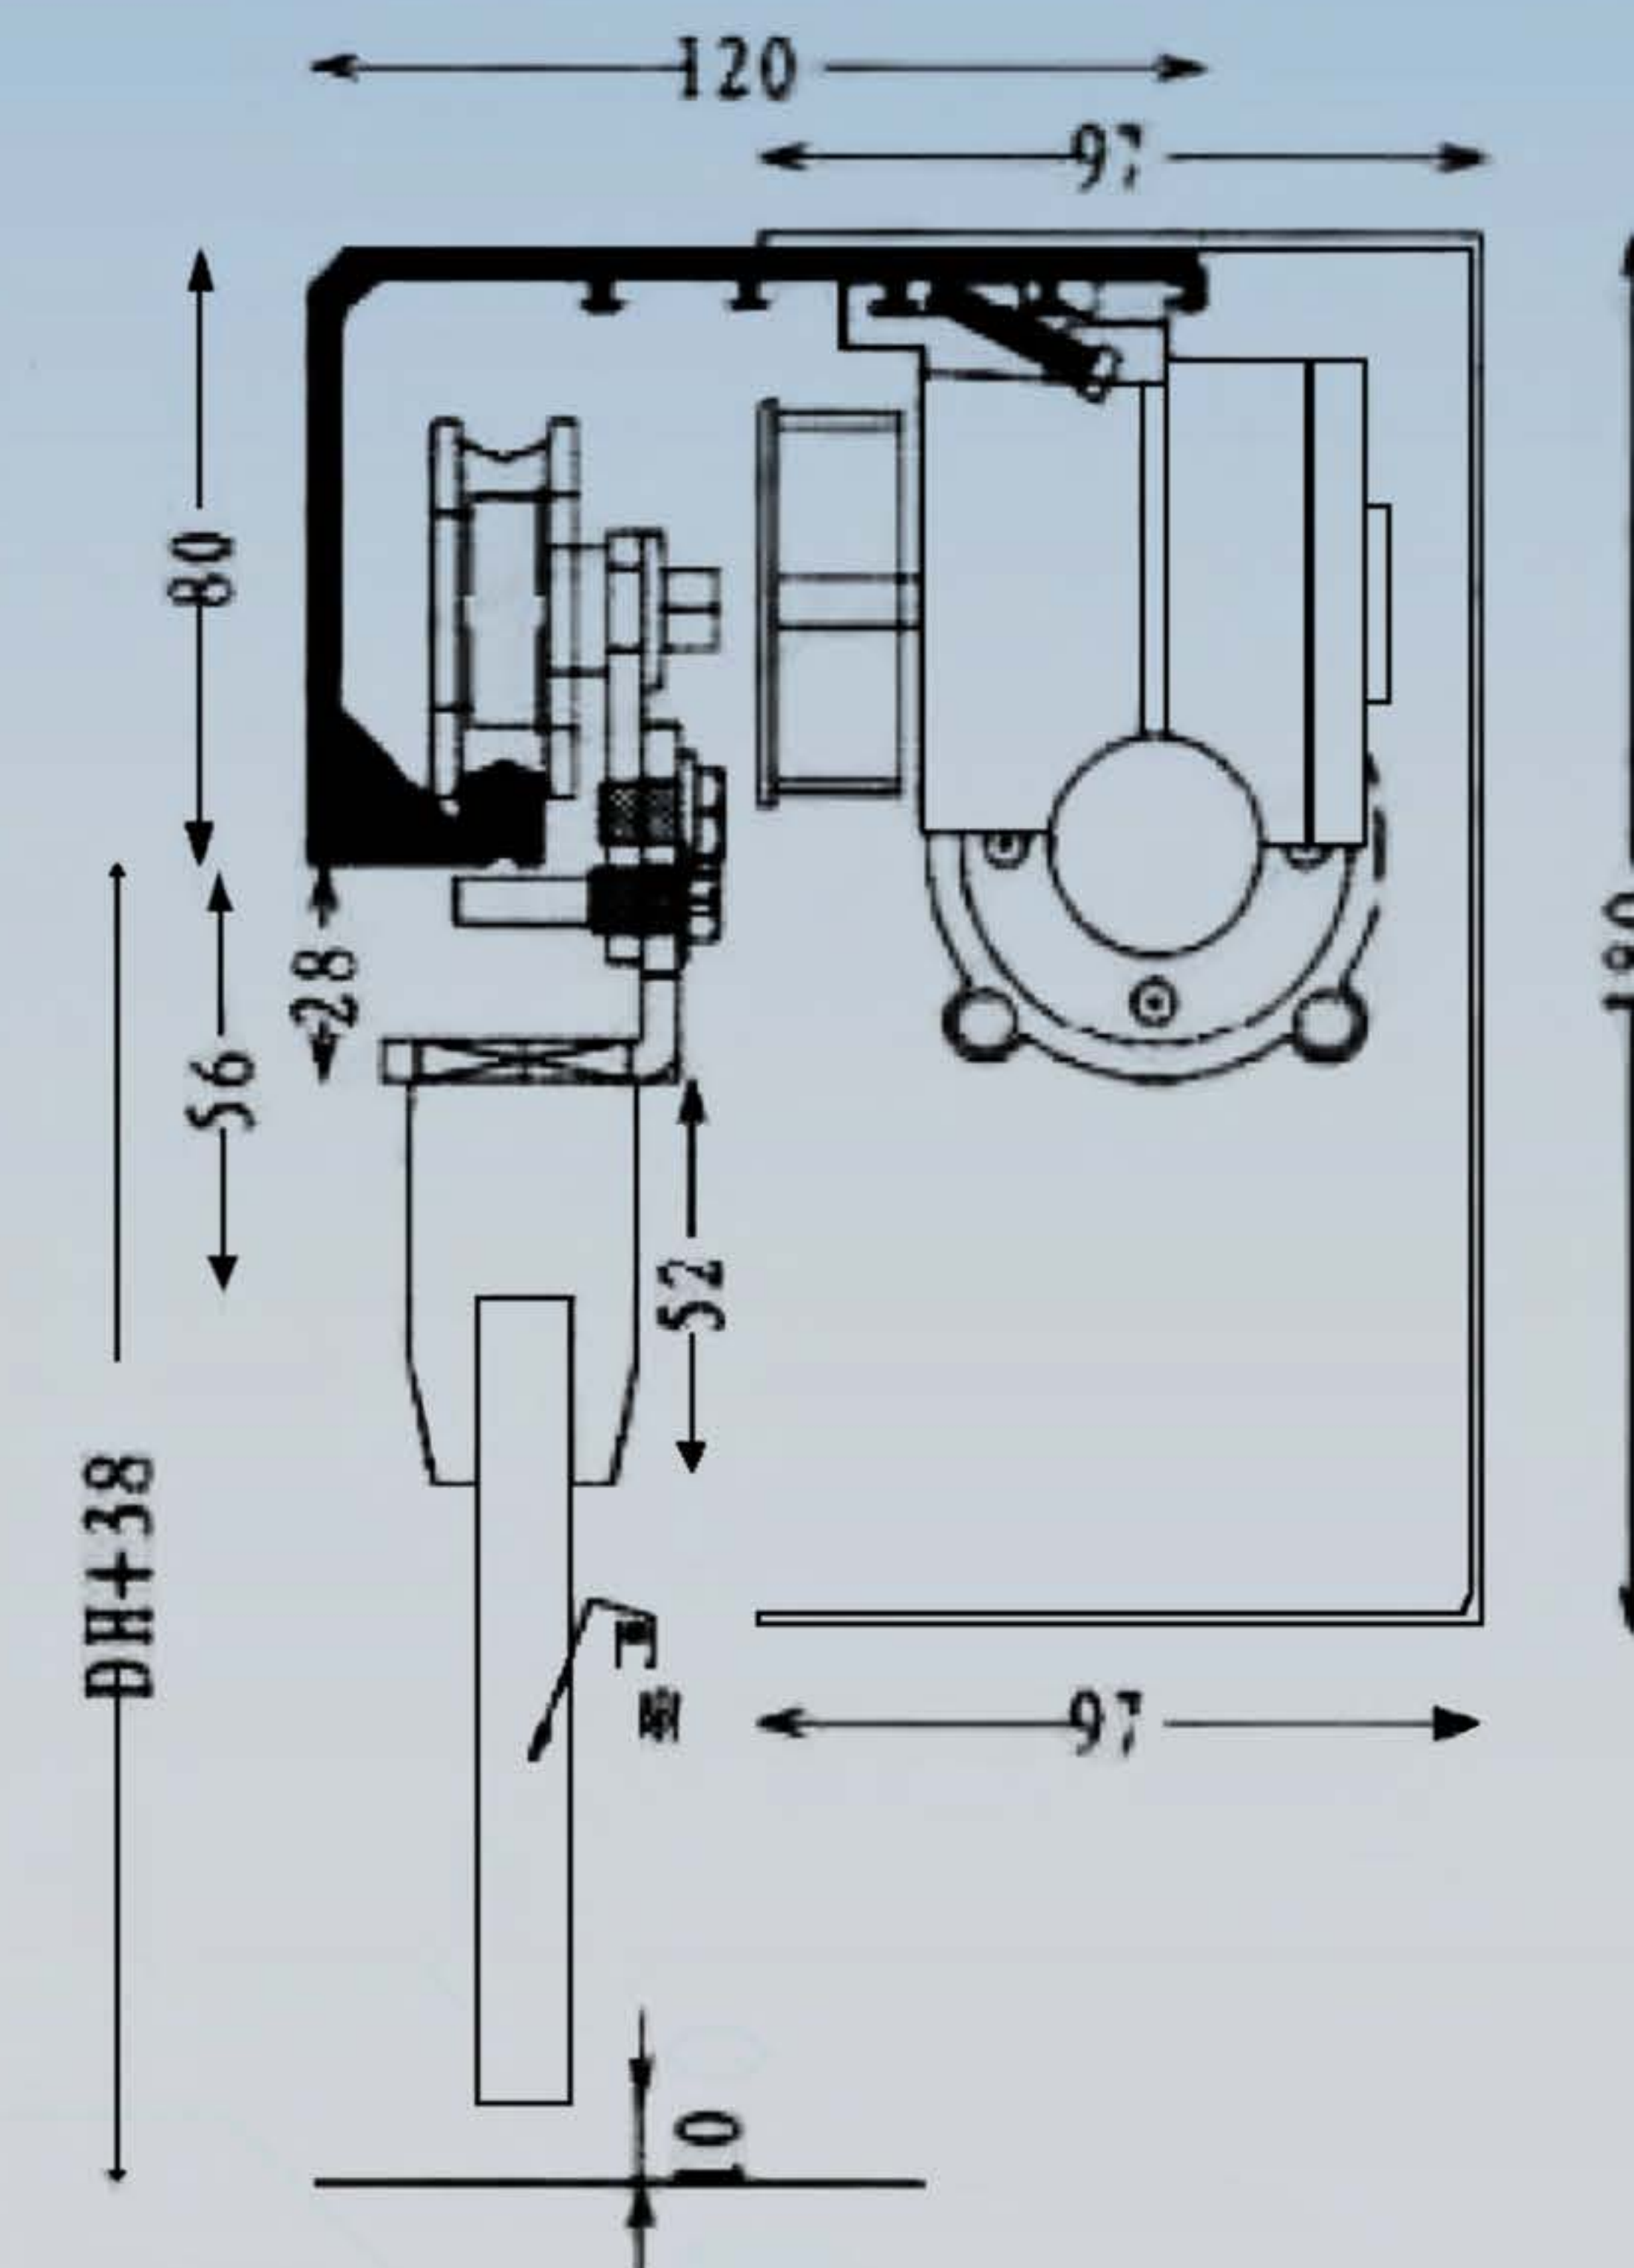

ARM-150 Translation Doors

Automatic Sliding Door



ARM-150

○ สินค้าได้มาตรฐาน

- อุปกรณ์ที่ใช้ทนทานแข็งแรง
- อายุการใช้งานยาวนาน

○ ปรับแต่งได้ดั่งใจ

- รองรับบานเลื่อนเดี่ยว และบานเลื่อนคู่
- ปรับแต่งรูปแบบของการเปิดประตูได้

○ กำลังในการเคลื่อนย้าย

- รองรับน้ำหนักประตูได้ถึง 150 กิโลกรัม
- ความกว้างประตูต่อบาน 0.5-2.5 เมตร


○ รองรับการพ่วงระบบอื่นๆ

- Access Control
- Relay Module
- UPS System
- สวิตช์ปุ่มกดมีสาย/ไร้สาย
- รีโมทควบคุม
- เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
- เครื่องฉีดแอลกอฮอล์อัตโนมัติ



Specification Parameter

MODEL	SINGLE-WINGED	BI-PARTING
DOOR WEIGHT	150Kg x 1 (DOOR)	120Kg x 2 (DOOR)
DOOR WIDTH	DW = 500mm - 2500mm	DW = 500mm - 2500mm
THE WAY TO INSTALL	SURFACE MOUNT	SURFACE MOUNT
MOTOR	DC24V 70W BRUSHLESS DC MOTOR	
THE MICRO CONTROLLER	THE MICRO CONTROLLER	
POWER CONSUMPTION	70 W	
VOLTAGE	EITHER CA80V - 250V	
THE ENVIRONMENTAL TEMPERATE	-20°C ~ +50°C	
VOLUME	60 DECIBEL (MAX.)	
THE STARTING SPEED	450~750 (mm/s)	
CLOSING SPEED	450~750 (mm/s)	
THE STARTING TIMES	0.5~15 (SECOND) CAN REGULATE	
TRANSMISSION IMPORTANT CONDITION	RACK BELT 150 S8M	
OPENING DOOR RANGE	FULL-OPEN/HALF (THE DISTANCE CAN BE REGULATED)	
POWER EFFICIENCY	0.95 (IN AC 100V FULL LOAD)	

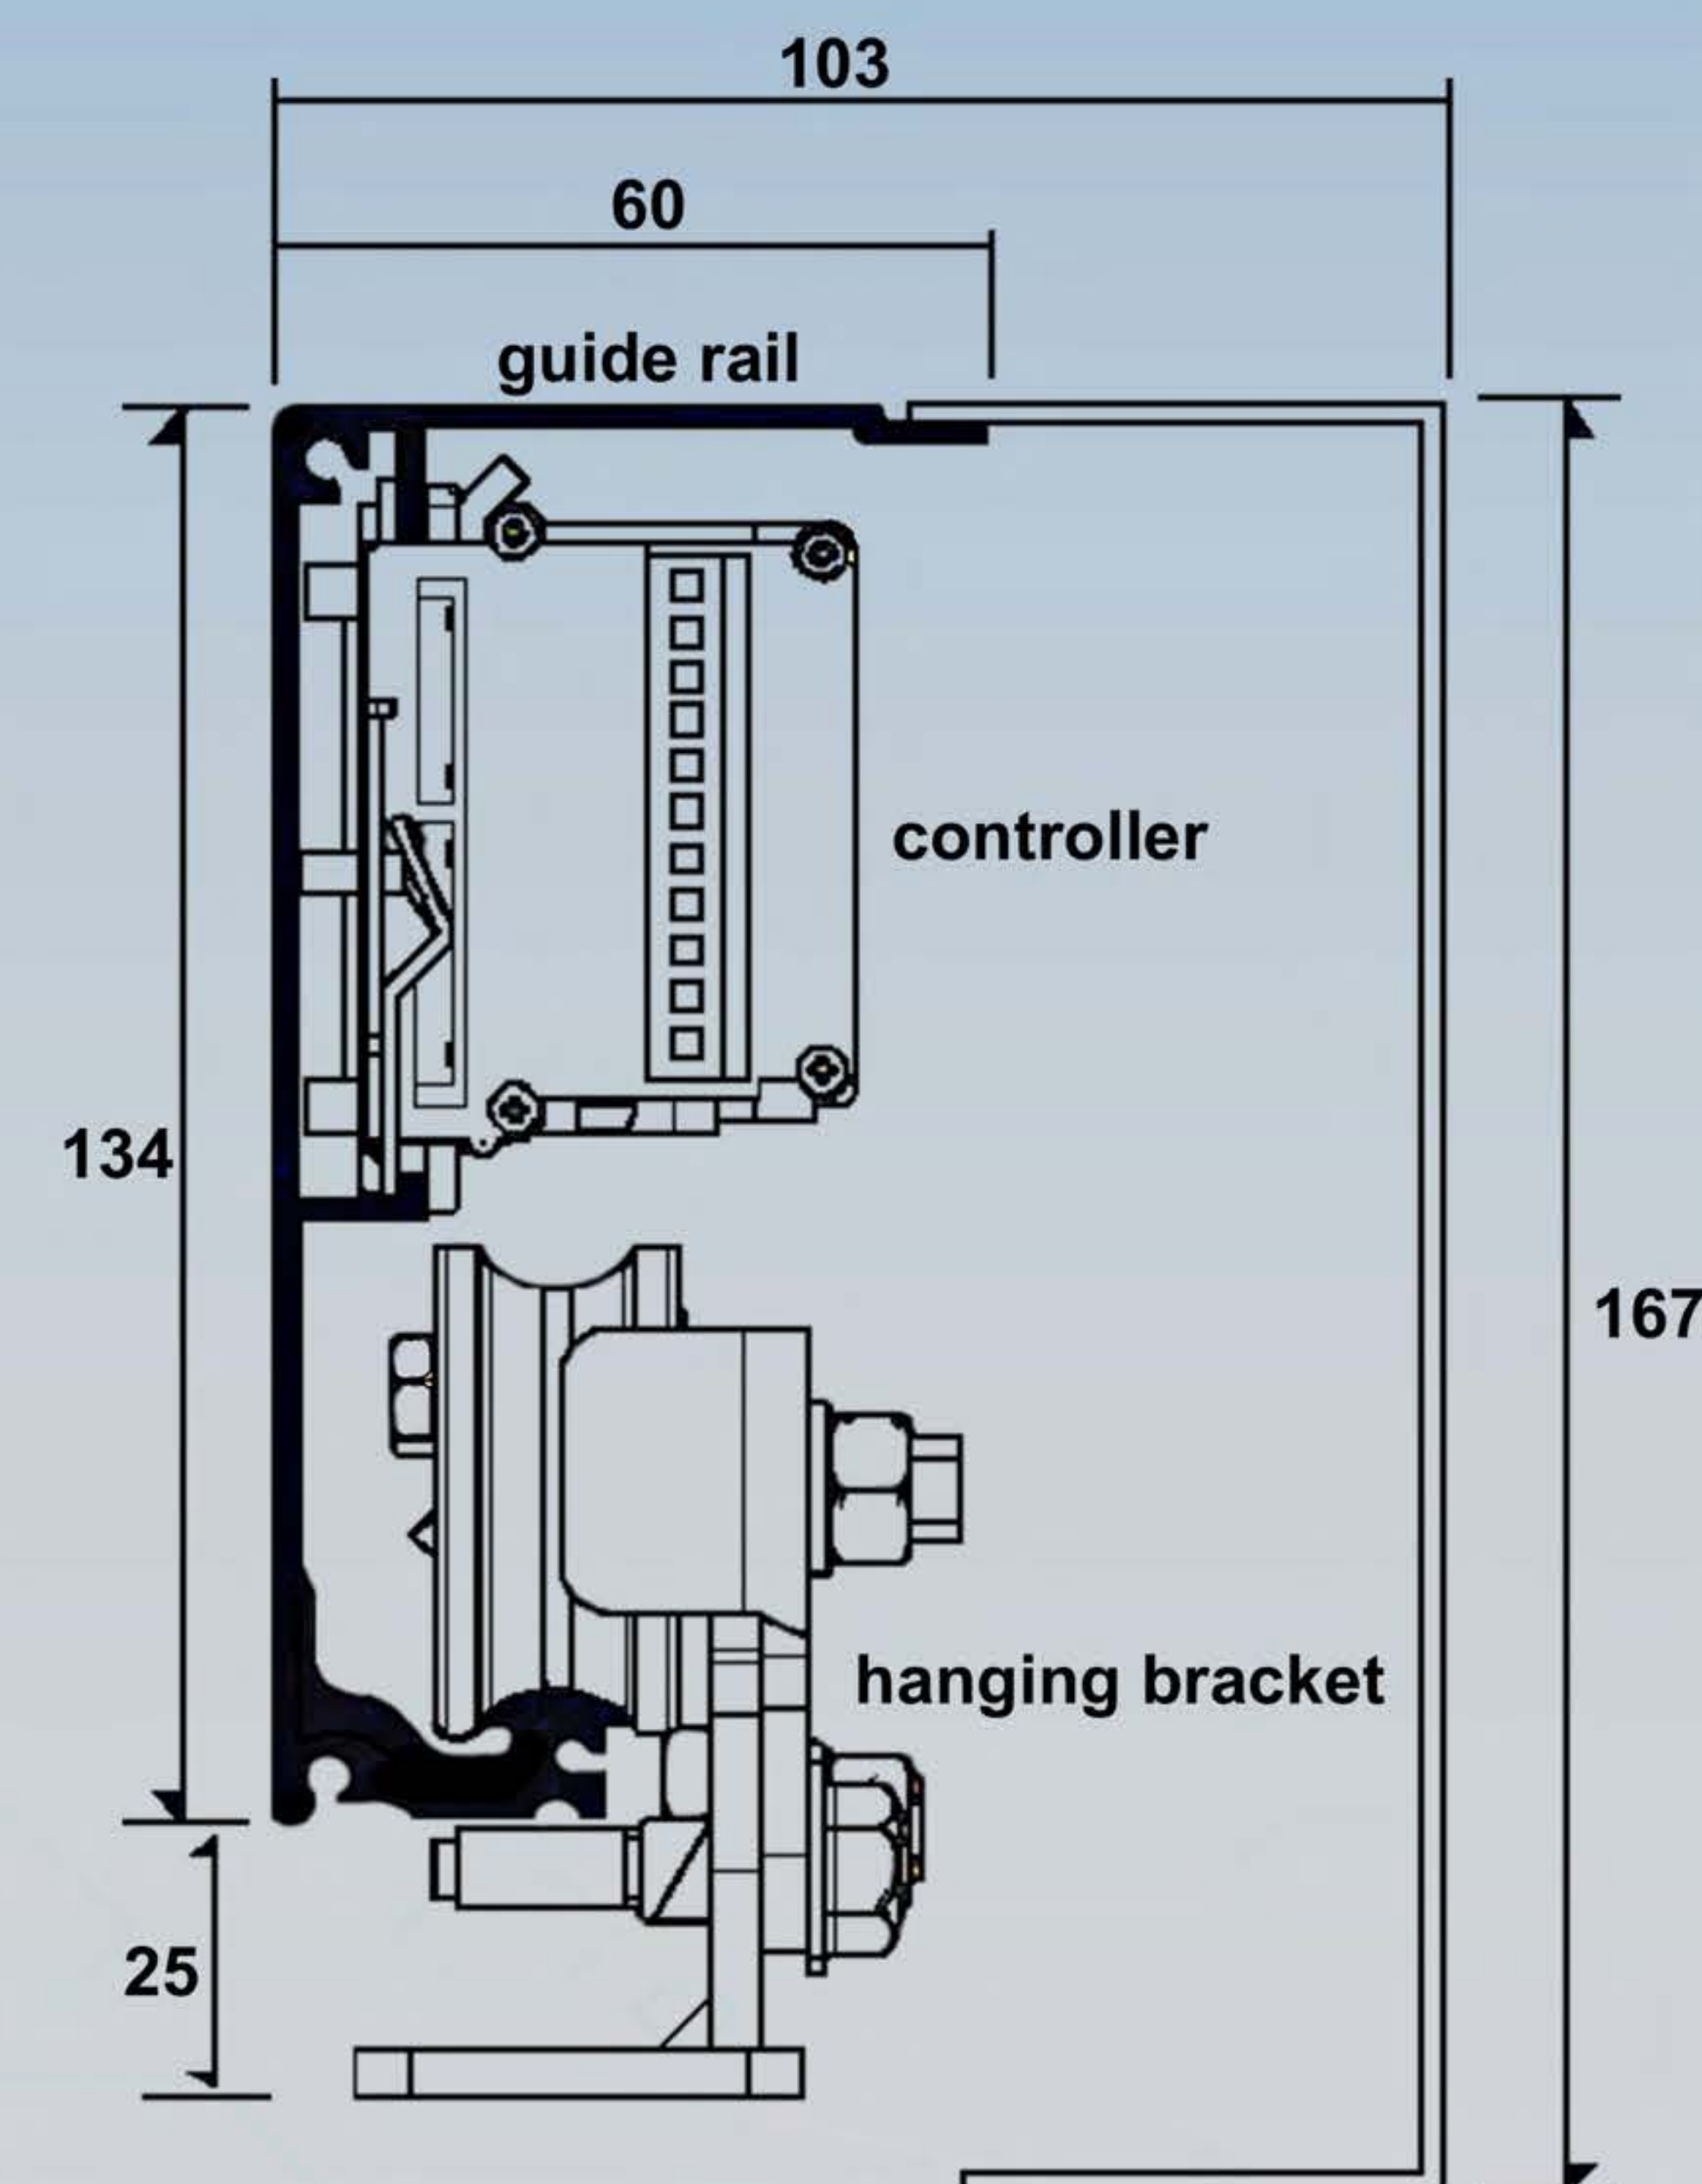

ARM-250 Heavy Doors

Automatic Sliding Door



ARM-250

○ สินค้าได้มาตรฐาน

- อุปกรณ์ที่ใช้ทนทานแข็งแรง
- อายุการใช้งานยาวนาน

○ ปรับแต่งได้ดั่งใจ

- รองรับบานเลื่อนเดี่ยว และบานเลื่อนคู่
- ปรับแต่งรูปแบบของการเปิดประตูได้

○ กำลังในการเคลื่อนย้าย

- รองรับน้ำหนักประตูได้ถึง 250 กิโลกรัม
- ความกว้างประตูต่อบาน 0.65-2.5 เมตร


○ รองรับการใช้งานระบบอื่นๆ

- Access Control
- Relay Module
- UPS System
- สวิตช์ปุ่มกดมีสาย/ไร้สาย
- รีโมทควบคุม
- เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
- เครื่องฉีดแอลกอฮอล์อัตโนมัติ




Specification Parameter

FORM OF DOOR-MOTOR	SINGLE-OPEN TYPE	BOTH-OPEN TYPE
DOOR WEIGHT	MAXIMUM : 260Kg x 1	MAXIMUM : 250Kg x 2
DOOR WIDTH	DW=700mm - 1600mm	DW=650mm - 2500mm
COLLISION FUNCTION	REBOUND UNDER THE CONDITION OF COLLISION	
INSTALLATION METHOD	SURFACE INSTALLATION	
SUPPLY VOLTAGE	AC : 90-250V ,50-60Hz	
POWER CONSUMPTION	LESS THAN 120W	
MOTOR	DC32V 120W	
STARTING SPEED	150~550 (mm/s) (ADJUSTABLE)	
CLOSING SPEED	150~450 (mm/s) (ADJUSTABLE)	
OPENING DOOR RANGE	FULL-OPEN/HALF (HALF OPEN WIDTH ADJUSTABLE)	
ENVIRONMENTAL TEMPERATE	-20°C ~ +50°C	

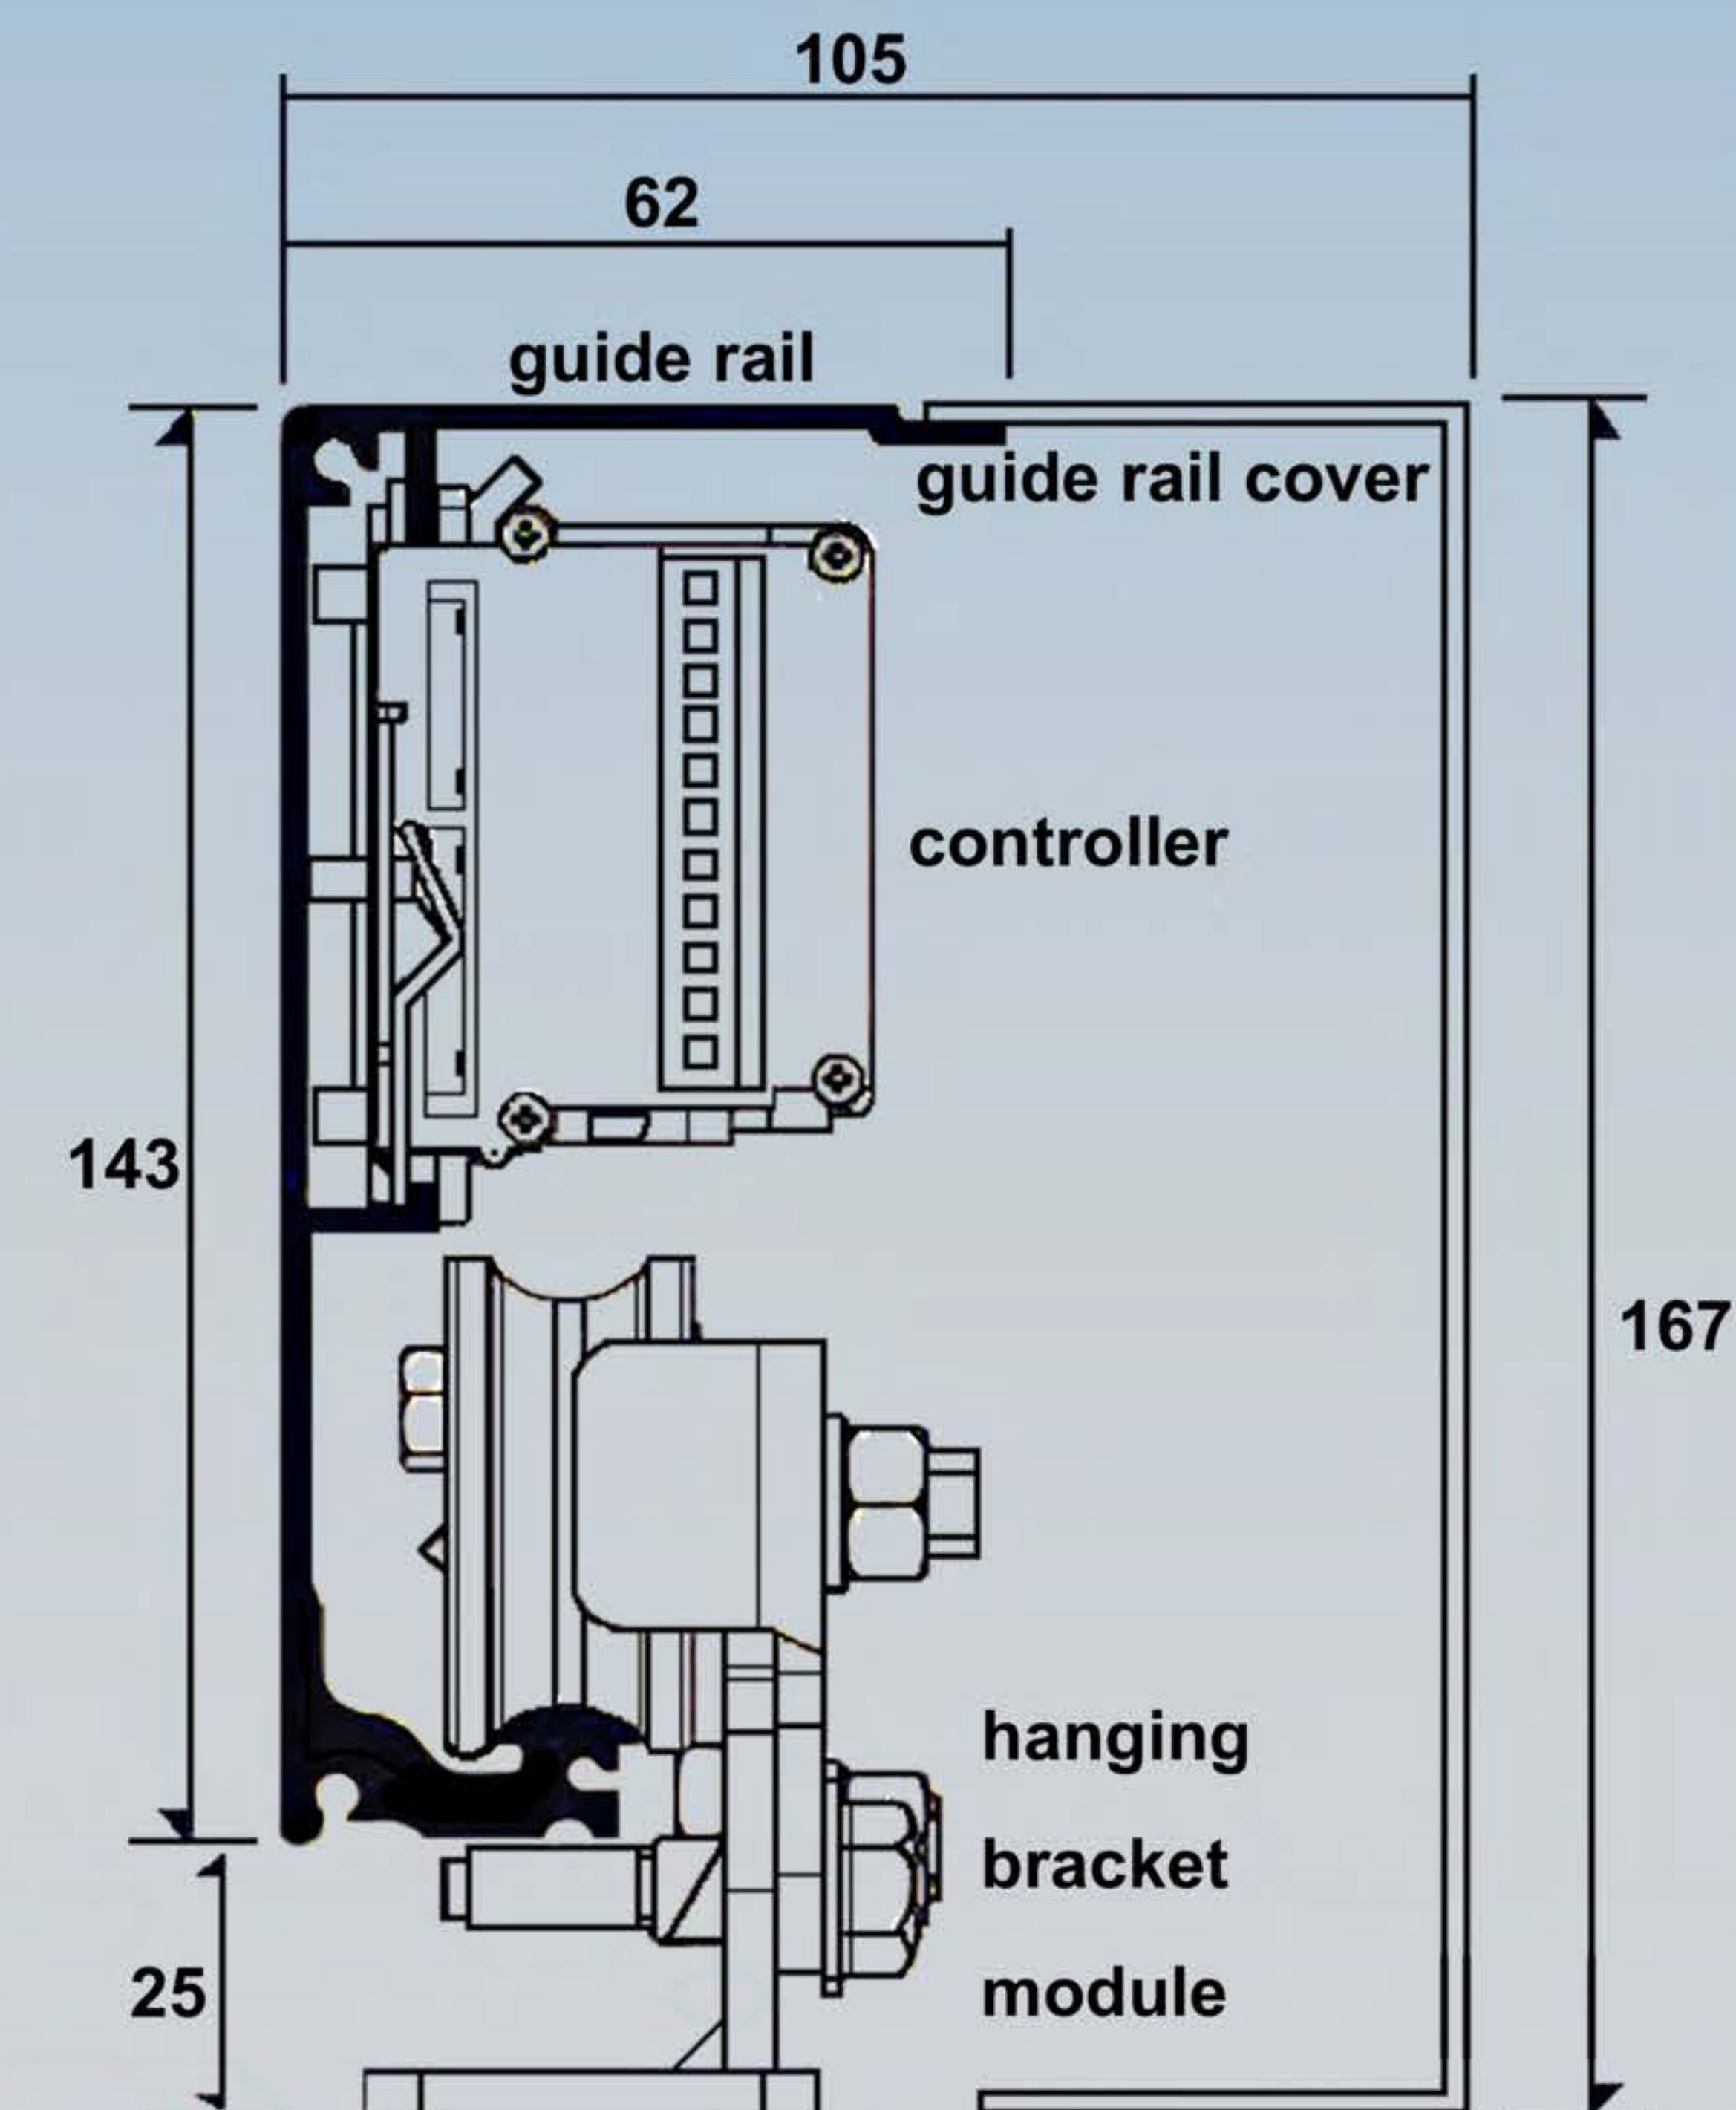

ARM-TE2 & ARM-TE4 Eclipsed Door

Telescopic 2,4-Winged Sliding Doors



ARM-TE2 & ARM-TE4

○ สินค้าได้มาตรฐาน

- ชุดรางมาตรฐานอุตสาหกรรม
- อายุการใช้งานยาวนาน

○ ปรับแต่งได้ดั่งใจ

- ปรับแต่งรูปแบบของการเปิดประตูได้
- ปรับความเร็วการเปิด และการเปิดค้างได้

○ กำลังในการเคลื่อนย้าย

- รองรับน้ำหนักประตูได้ถึง 100 กิโลกรัม
- รองรับความกว้างประตูได้ถึง 3 เมตร


○ รองรับการใช้งานระบบอื่นๆ

- Access Control
- Relay Module
- UPS System
- สวิตช์ปุ่มกดมีสาย/ไร้สาย
- รีโมทควบคุม
- เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
- เครื่องฉีดแอลกอฮอล์อัตโนมัติ




Specification Parameter

TYPE	ARM-TE2	ARM-TE4
MODEL	Telescopic 2-winged	Telescopic 4-winged
DOOR WEIGHT	100kg x 2(door)	60kg x 4(door)
DOOR WIDTH	500 ~ 3000 mm	
INSTALL WAY	Surface install	
MOTOR	DC24V 65W BRUSHLESS DC MOTOR	
CONTROL	Standard Micro-controller	
POWER CONSUMPTION	65W	
VOLTAGE	AC80V~250V (either AC80~250V)	
ENVIRONMENTAL TEMPERATURE	-20°C ~ +50°C	
VOLUME	60 dB(Max.)	
STARTING SPEED	650 mm(second)	600 mm(second)
STARTING TIMES	0 ~ 20 sec (regulable)	
TRANSMISSION IMPORTANT CONDITION	RACK BELT 150 S8M	
OPENING DOOR RANGE	FULL/HALF-OPEN (regulable)	
POWER EFFICIENCY	0.95 (AC100V in AC100V Full Load)	
TRACTION FORCE	3 kg	

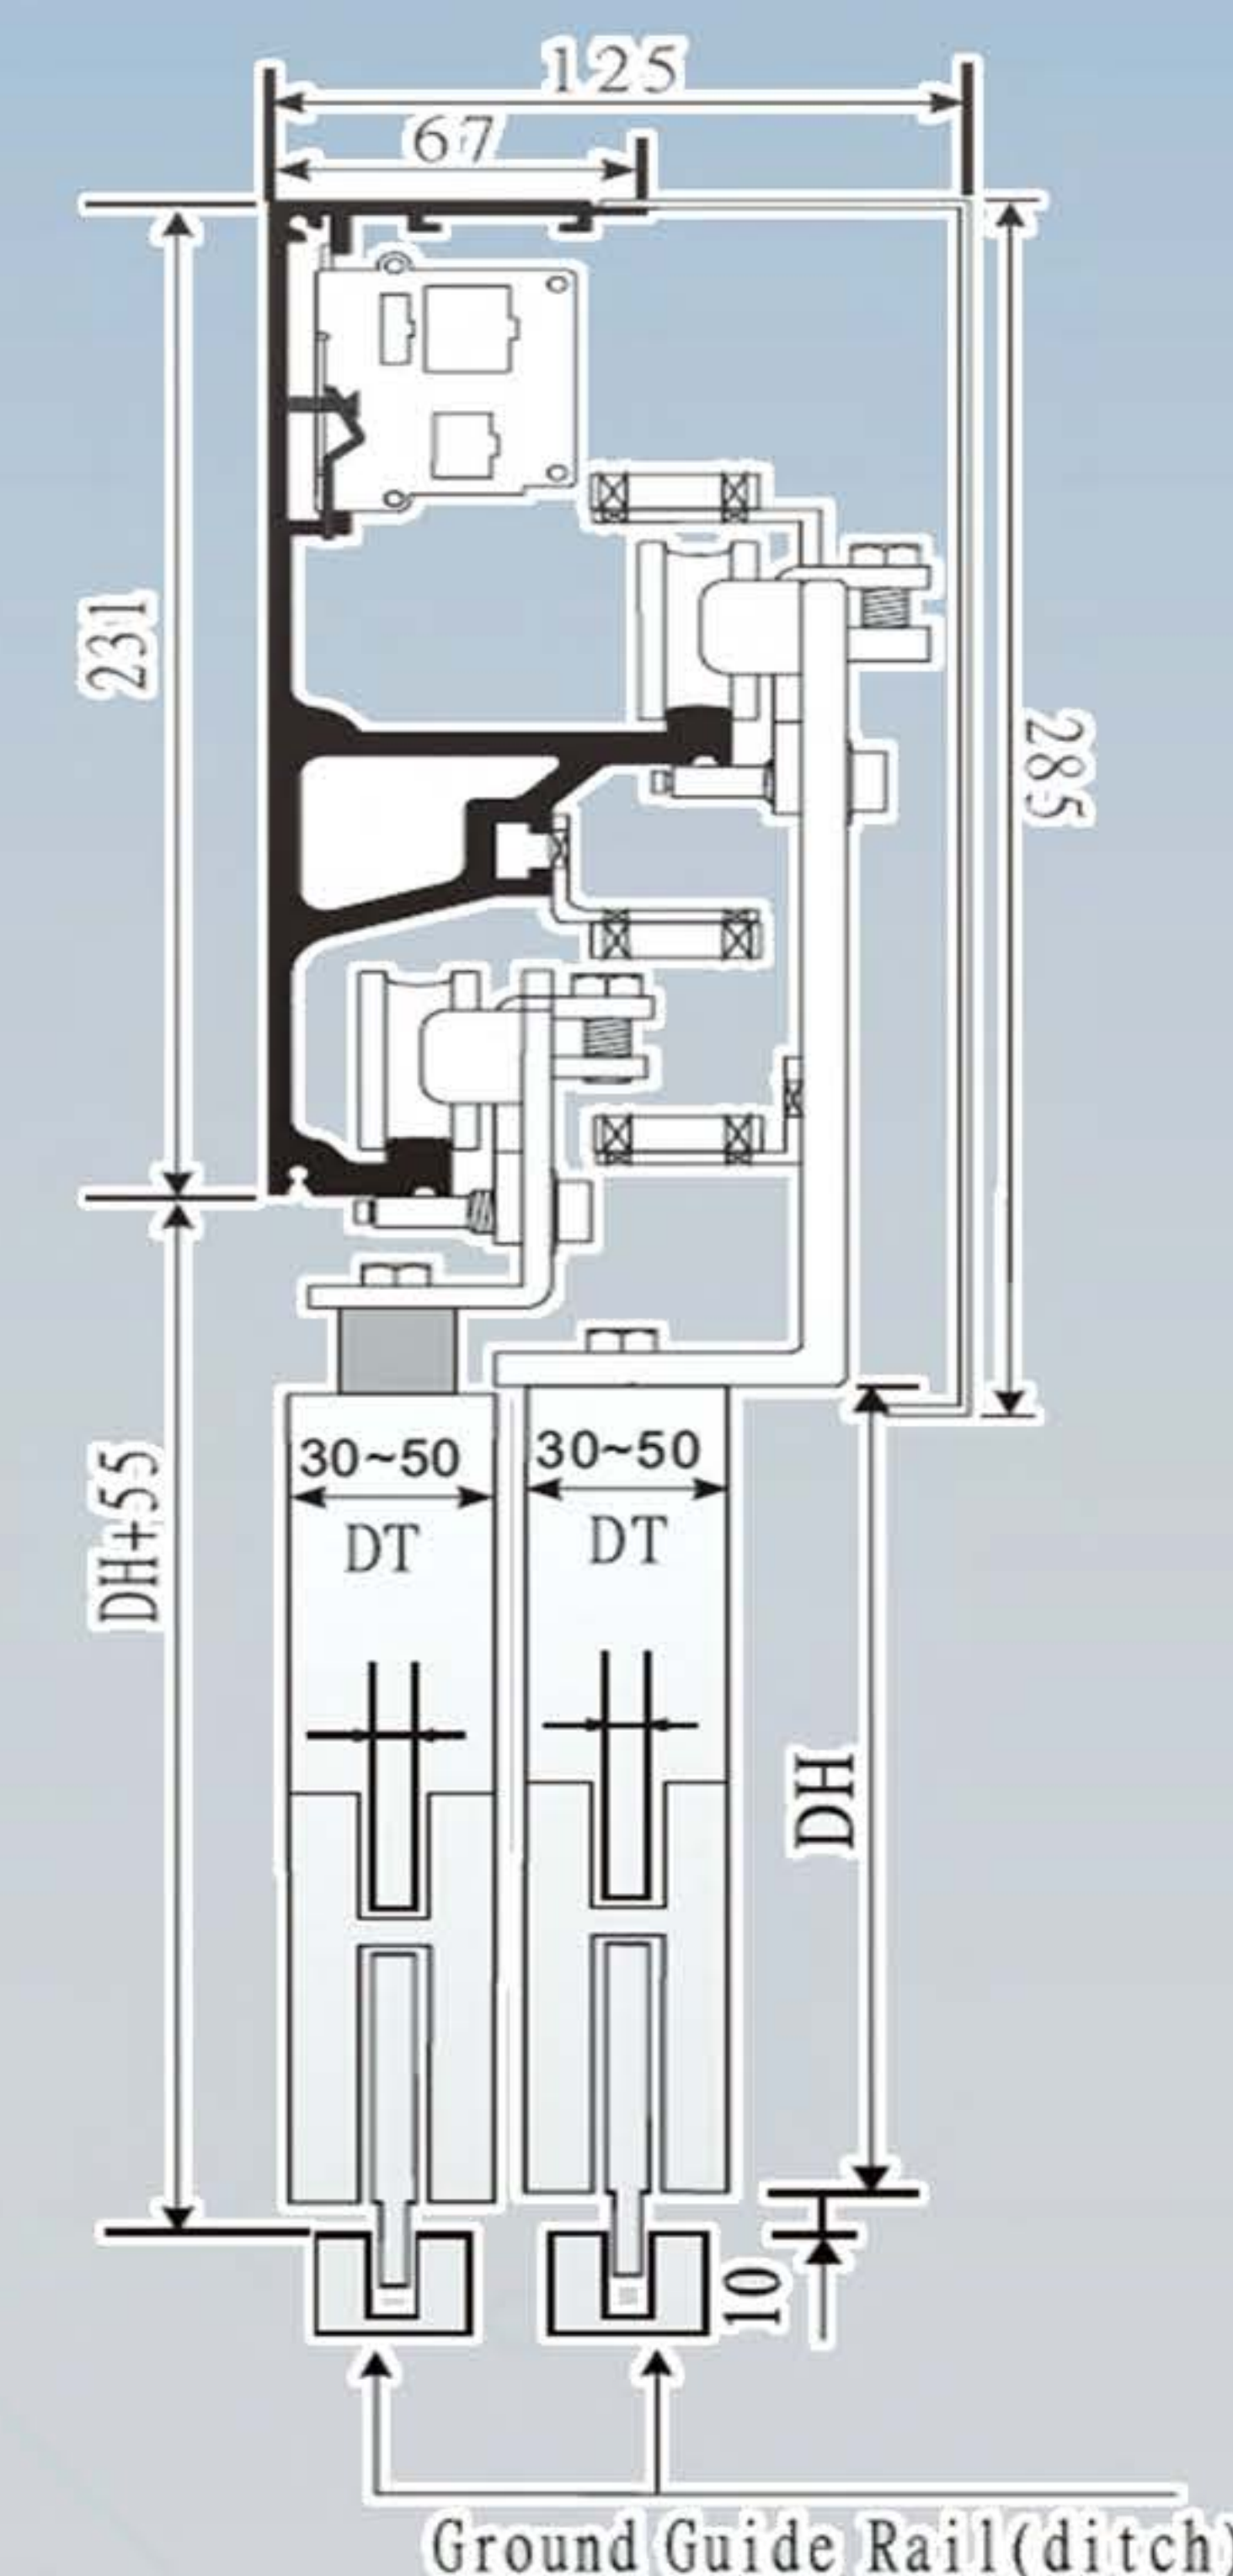

ARM-TE3 Tripartite Eclipsed Door

Telescopic3-Winged Sliding Doors



○ สินค้าได้มาตรฐาน

- อุปกรณ์ที่ใช้ทนทานแข็งแรง
- ตัวชุดรางบานซ้อน 3 บาน

○ ปรับแต่งได้ดั่งใจ

- ปรับแต่งรูปแบบของการเปิดประตูได้
- ปรับความเร็วการเปิด และการเปิดค้างได้

○ กำลังในการเคลื่อนย้าย

- รองรับน้ำหนักประตูได้ถึง 60 กิโลกรัม/บาน
- รองรับความกว้างบานประตูได้ถึง 1 เมตร


○ รองรับการใช้งานระบบอื่นๆ

- Access Control
- Relay Module
- UPS System
- สวิตช์ปุ่มกดมีสาย/ไร้สาย
- รีโมทควบคุม
- เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
- เครื่องฉีดแอลกอฮอล์อัตโนมัติ



Specification Parameter

DOOR FORM	Double open	
DOOR LEAF WEIGHT	Maximum 6*60kg	
DOOR LEAF WIDTH	DW = 600 – 1000mm	
SUPPLY VOLTAGE	AC90 – 250V, 50Hz-60Hz	
DOOR OPENING SPEED	10~55cm/s (Adjustable)	
DOOR CLOSING SPEED	10~55cm/s (Adjustable)	
OPEN STAY TIME	0 – 60s (Adjustable)	
MANUAL PUSH	<40N	<50N
MOTOR	24V100W2300rpm DC brushless	
WORKING TEMPERATURE	-10°C~+70°C	

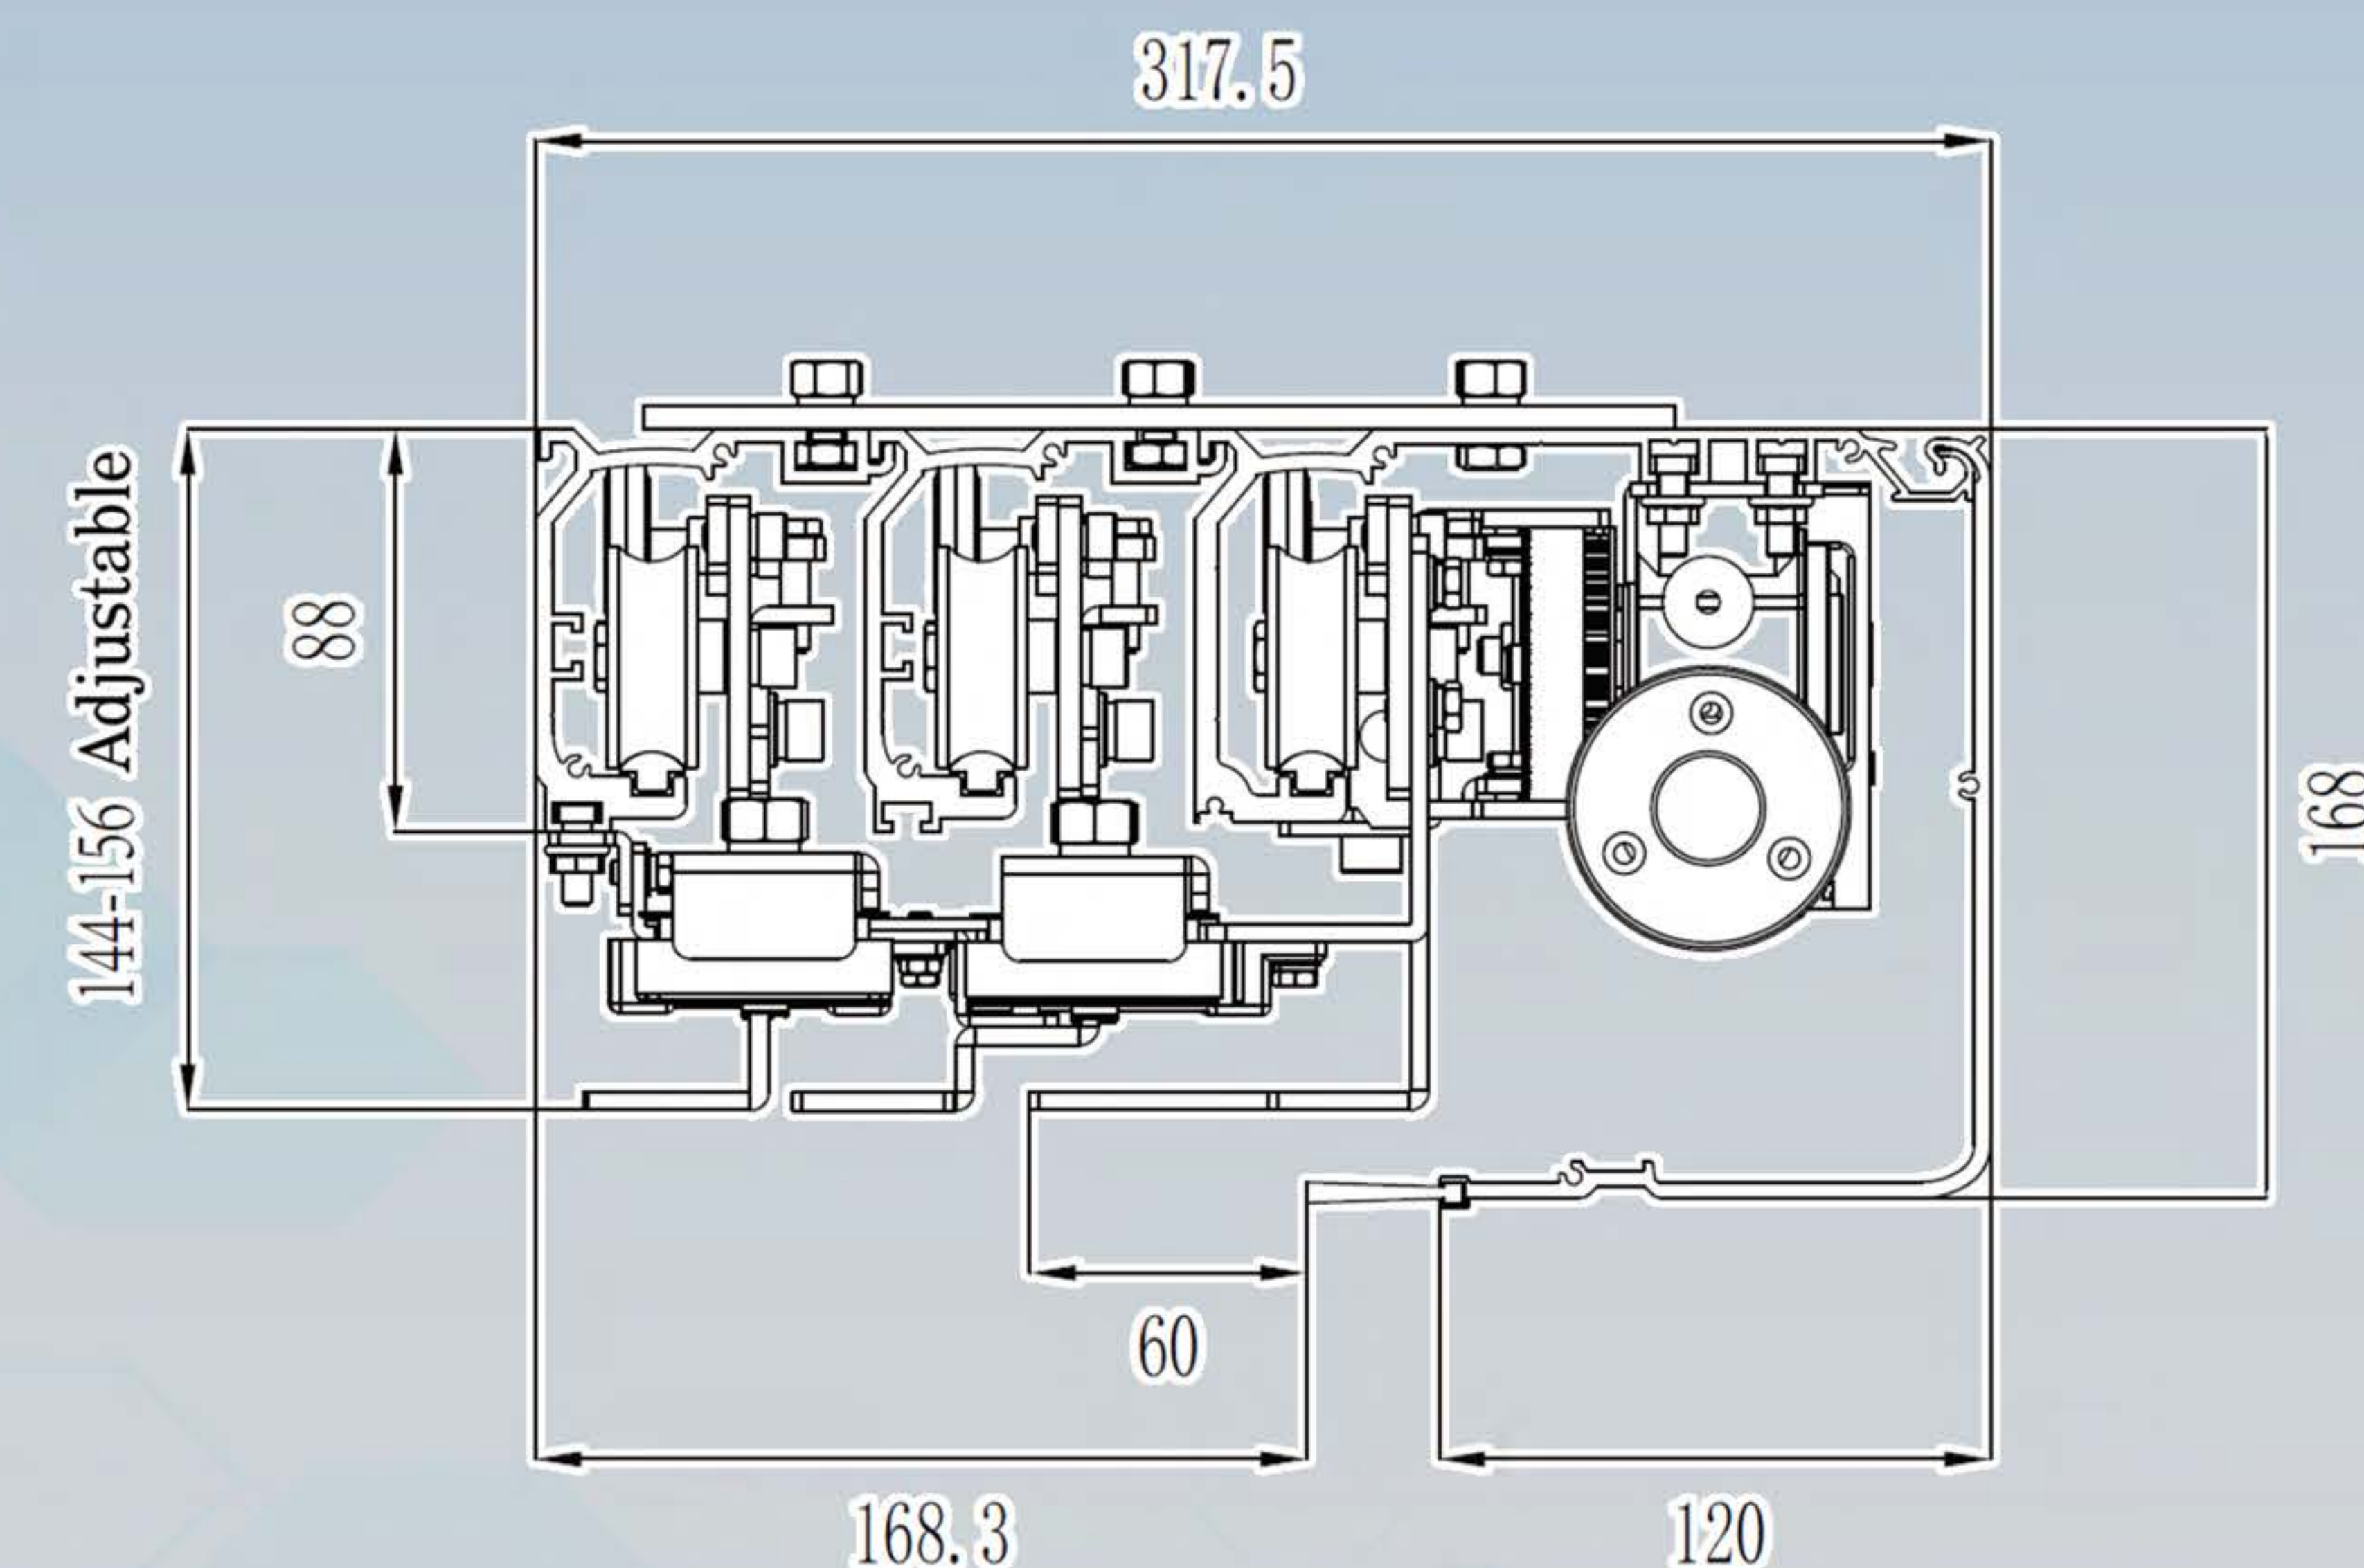

ARM-HMD150 Clean Room Doors

Automatic Hermetic Door



ARM-HMD150

○ สินค้าได้มาตรฐาน

- ชุดรางสำหรับประตูห้องคลีนรูม
- อายุการใช้งานยาวนาน

○ ปรับแต่งได้ดั่งใจ

- ปรับแต่งรูปแบบของการเปิดประตูได้
- ปรับความเร็วการเปิด และการเปิดค้างได้

○ กำลังในการเคลื่อนย้าย

- รองรับน้ำหนักประตูได้ถึง 150 กิโลกรัม
- รองรับความกว้างประตูได้ถึง 1.5 เมตร


○ รองรับการใช้งานระบบอื่นๆ

- Access Control
- Relay Module
- UPS System
- สวิตช์ปุ่มกดมีสาย/ไร้สาย
- รีโมทควบคุม
- เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
- เครื่องฉีดแอลกอฮอล์อัตโนมัติ



Specification Parameter

DOOR TYPE	Single open
DOOR WEIGHT	Max 150KG
DOOR WIDTH	DW = 1070mm~1570mm
CLEARANCE WIDTH	W = 2350mm~3350mm
INSTALLATION METHOD	Surface install
VOLTAGE	AC220±10%, 50~60Hz
OPEN THE DOOR TO RUN SPEED	250~550mm/s (adjustment)
CLOSE THE RUNNING SPEED	250~550mm/s (adjustment)
OPENING TIME	2~20S
CLOSING FORCE	>70N
MANUAL THRUST	<100N
THE OVERALL POWER CONSUMPTION	<150W
WORKING TEMPERATURE	-20°C~ +50°C
SEALING PERFORMANCE	Airtight performance is stable and reliable

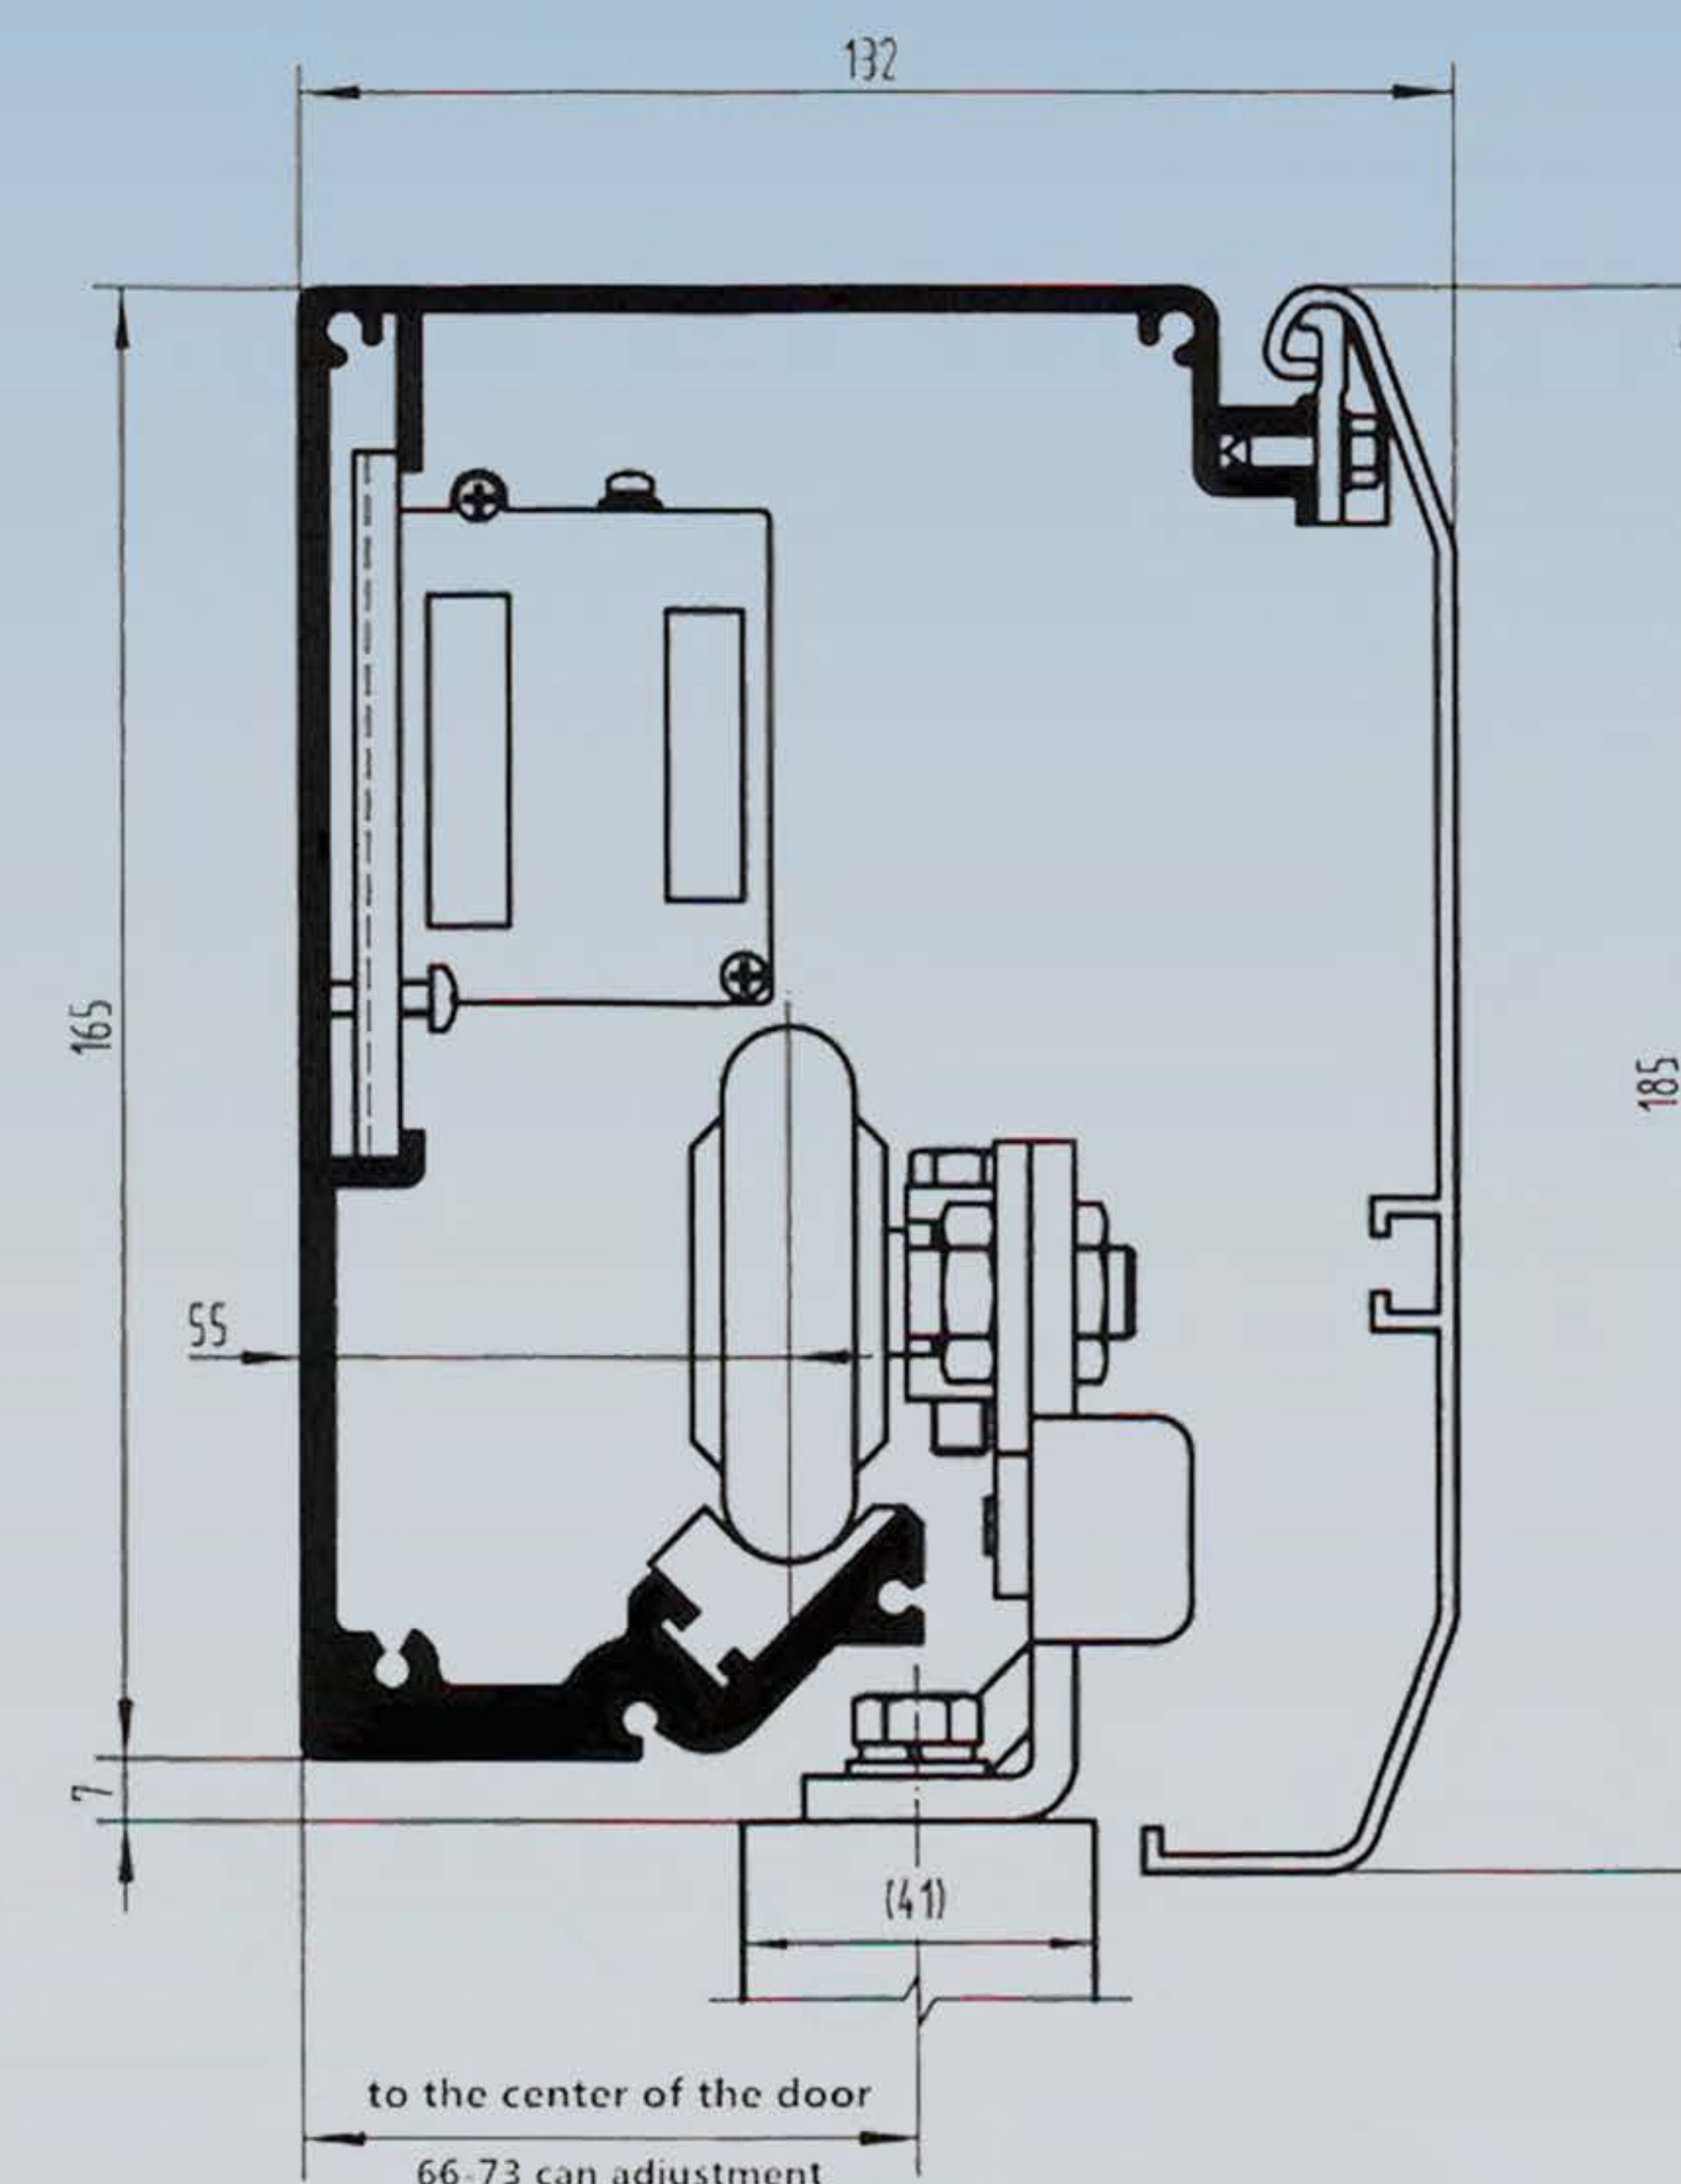

ARM-Magnet Translation Doors

Automatic Sliding Door



ARM-Magnet

○ สินค้าได้มาตรฐาน

- ชุตรางแม่เหล็ก เสี่ยงเปิดปิดเจ็บบ
- อายุการใช้งานยาวนาน

○ ปรับแต่งได้ดั่งใจ

- ปรับแต่งรูปแบบของการเปิดประตูได้
- ปรับความเร็วการเปิด และการเปิดค้างได้

○ กำลังในการเคลื่อนย้าย

- รองรับน้ำหนักประตูได้ถึง 100 กิโลกรัม
- รองรับความกว้างประตูได้ถึง 1.1 เมตร


○ รองรับการใช้งานระบบอื่นๆ

- Access Control
- Relay Module
- UPS System
- สวิตช์ปุ่มกดมีสาย/ไร้สาย
- รีโมทควบคุม
- เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
- เครื่องฉีดแอลกอฮอล์อัตโนมัติ




Specification Parameter

DOOR TYPE	Single open
DOOR LEAF WEIGHT	20 ~ 100 kg
DOOR OPENING WIDTH	600 – 1100 mm
INSTALLATION WAY	Surface mounting
POWER VOLTAGE	220V AC $\pm 10\%$ 50.60Hz
RATED POWER	80 W
OPENING SPEED	15 ~ 50 cm/s (Adjustment)
CLOSING SPEED	15 ~ 50 cm/s (Adjustment)
KEEP OPEN TIME	0 ~ 20 cm/s (Adjustment)
WORKING TEMPERATURE	-20°C ~ +50°C
STANBY POWER	3 W

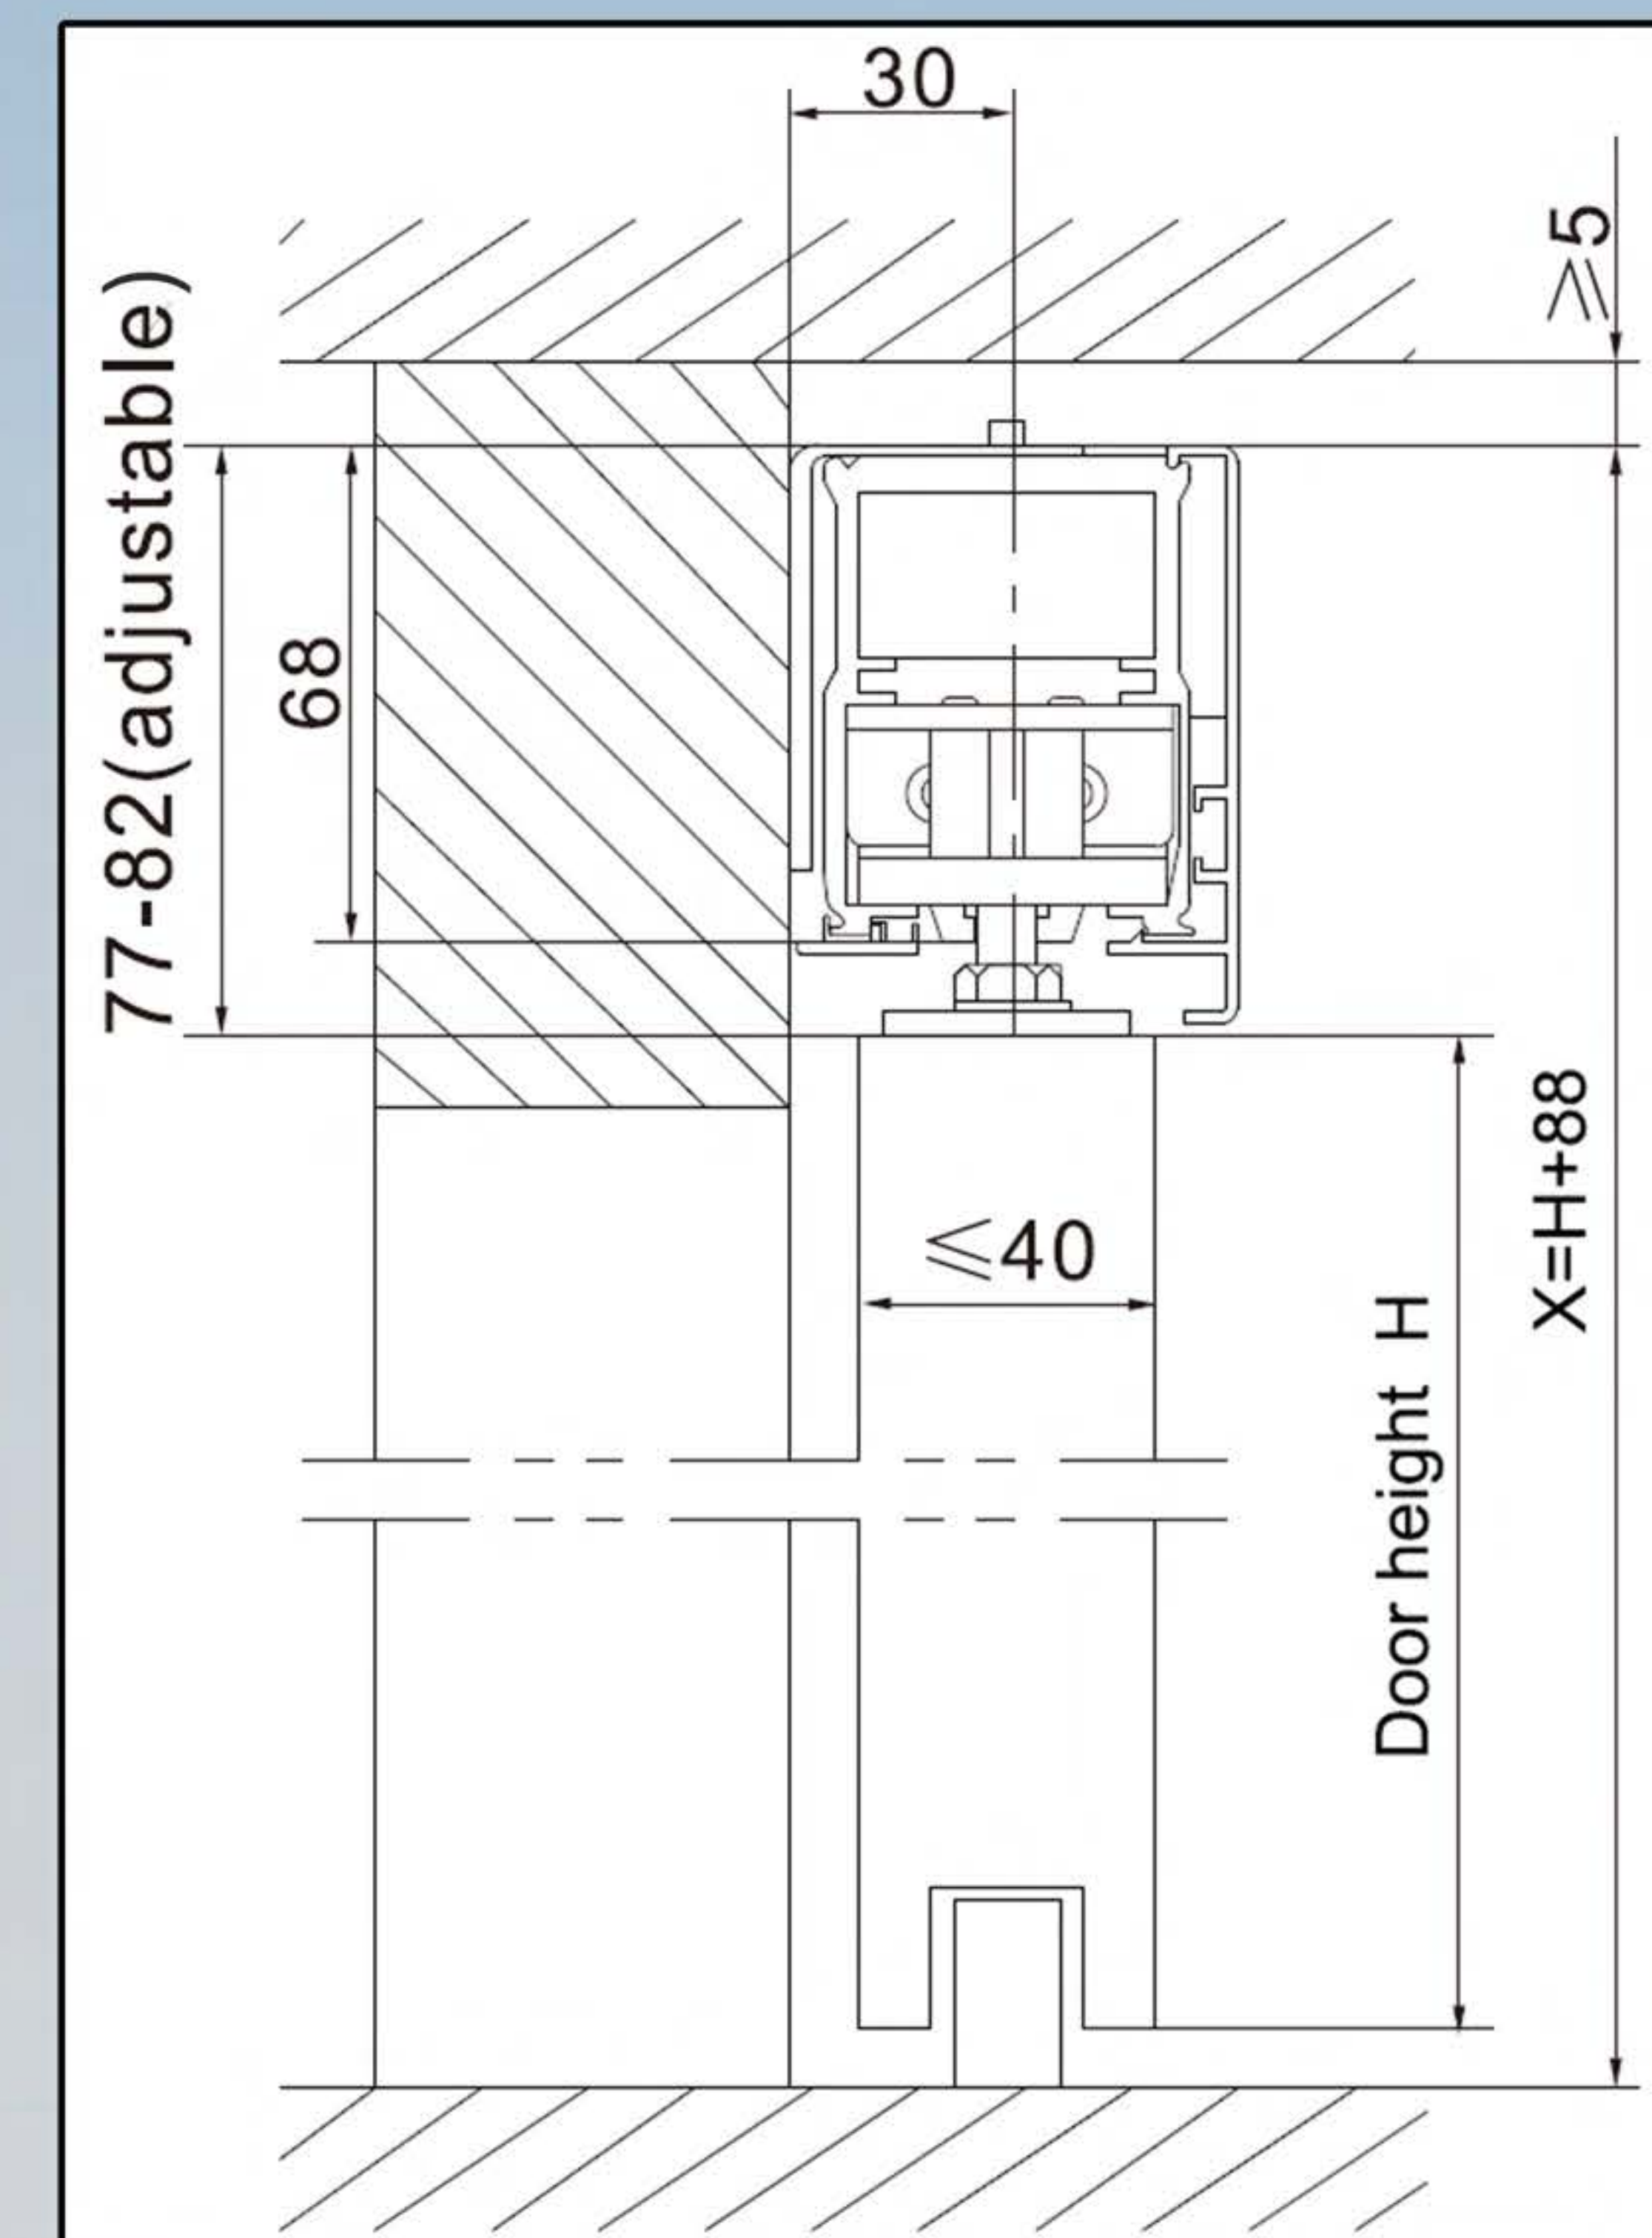

ARM-Semi Translation Doors

Semi-Automatic Sliding Door




o สินค้าได้มาตรฐาน

- อุปกรณ์ที่ใช้ทนทานแข็งแรง
- มีฝาหน้าปิดเพื่อความสวยงามของชุดราง
- ชุดรางยาว 2.2 เมตร
- สามารถเปิดค้างได้


o กำลังในการเคลื่อนย้าย

- รองรับน้ำหนักประตูได้ถึง 80 กิโลกรัม
- รองรับความกว้างประตูได้ถึง 1.2 เมตร
- มีความทนทานเปิด-ปิดมากกว่า 1 ล้านครั้ง
- รองรับความกว้างประตูได้ถึง 1.2 เมตร

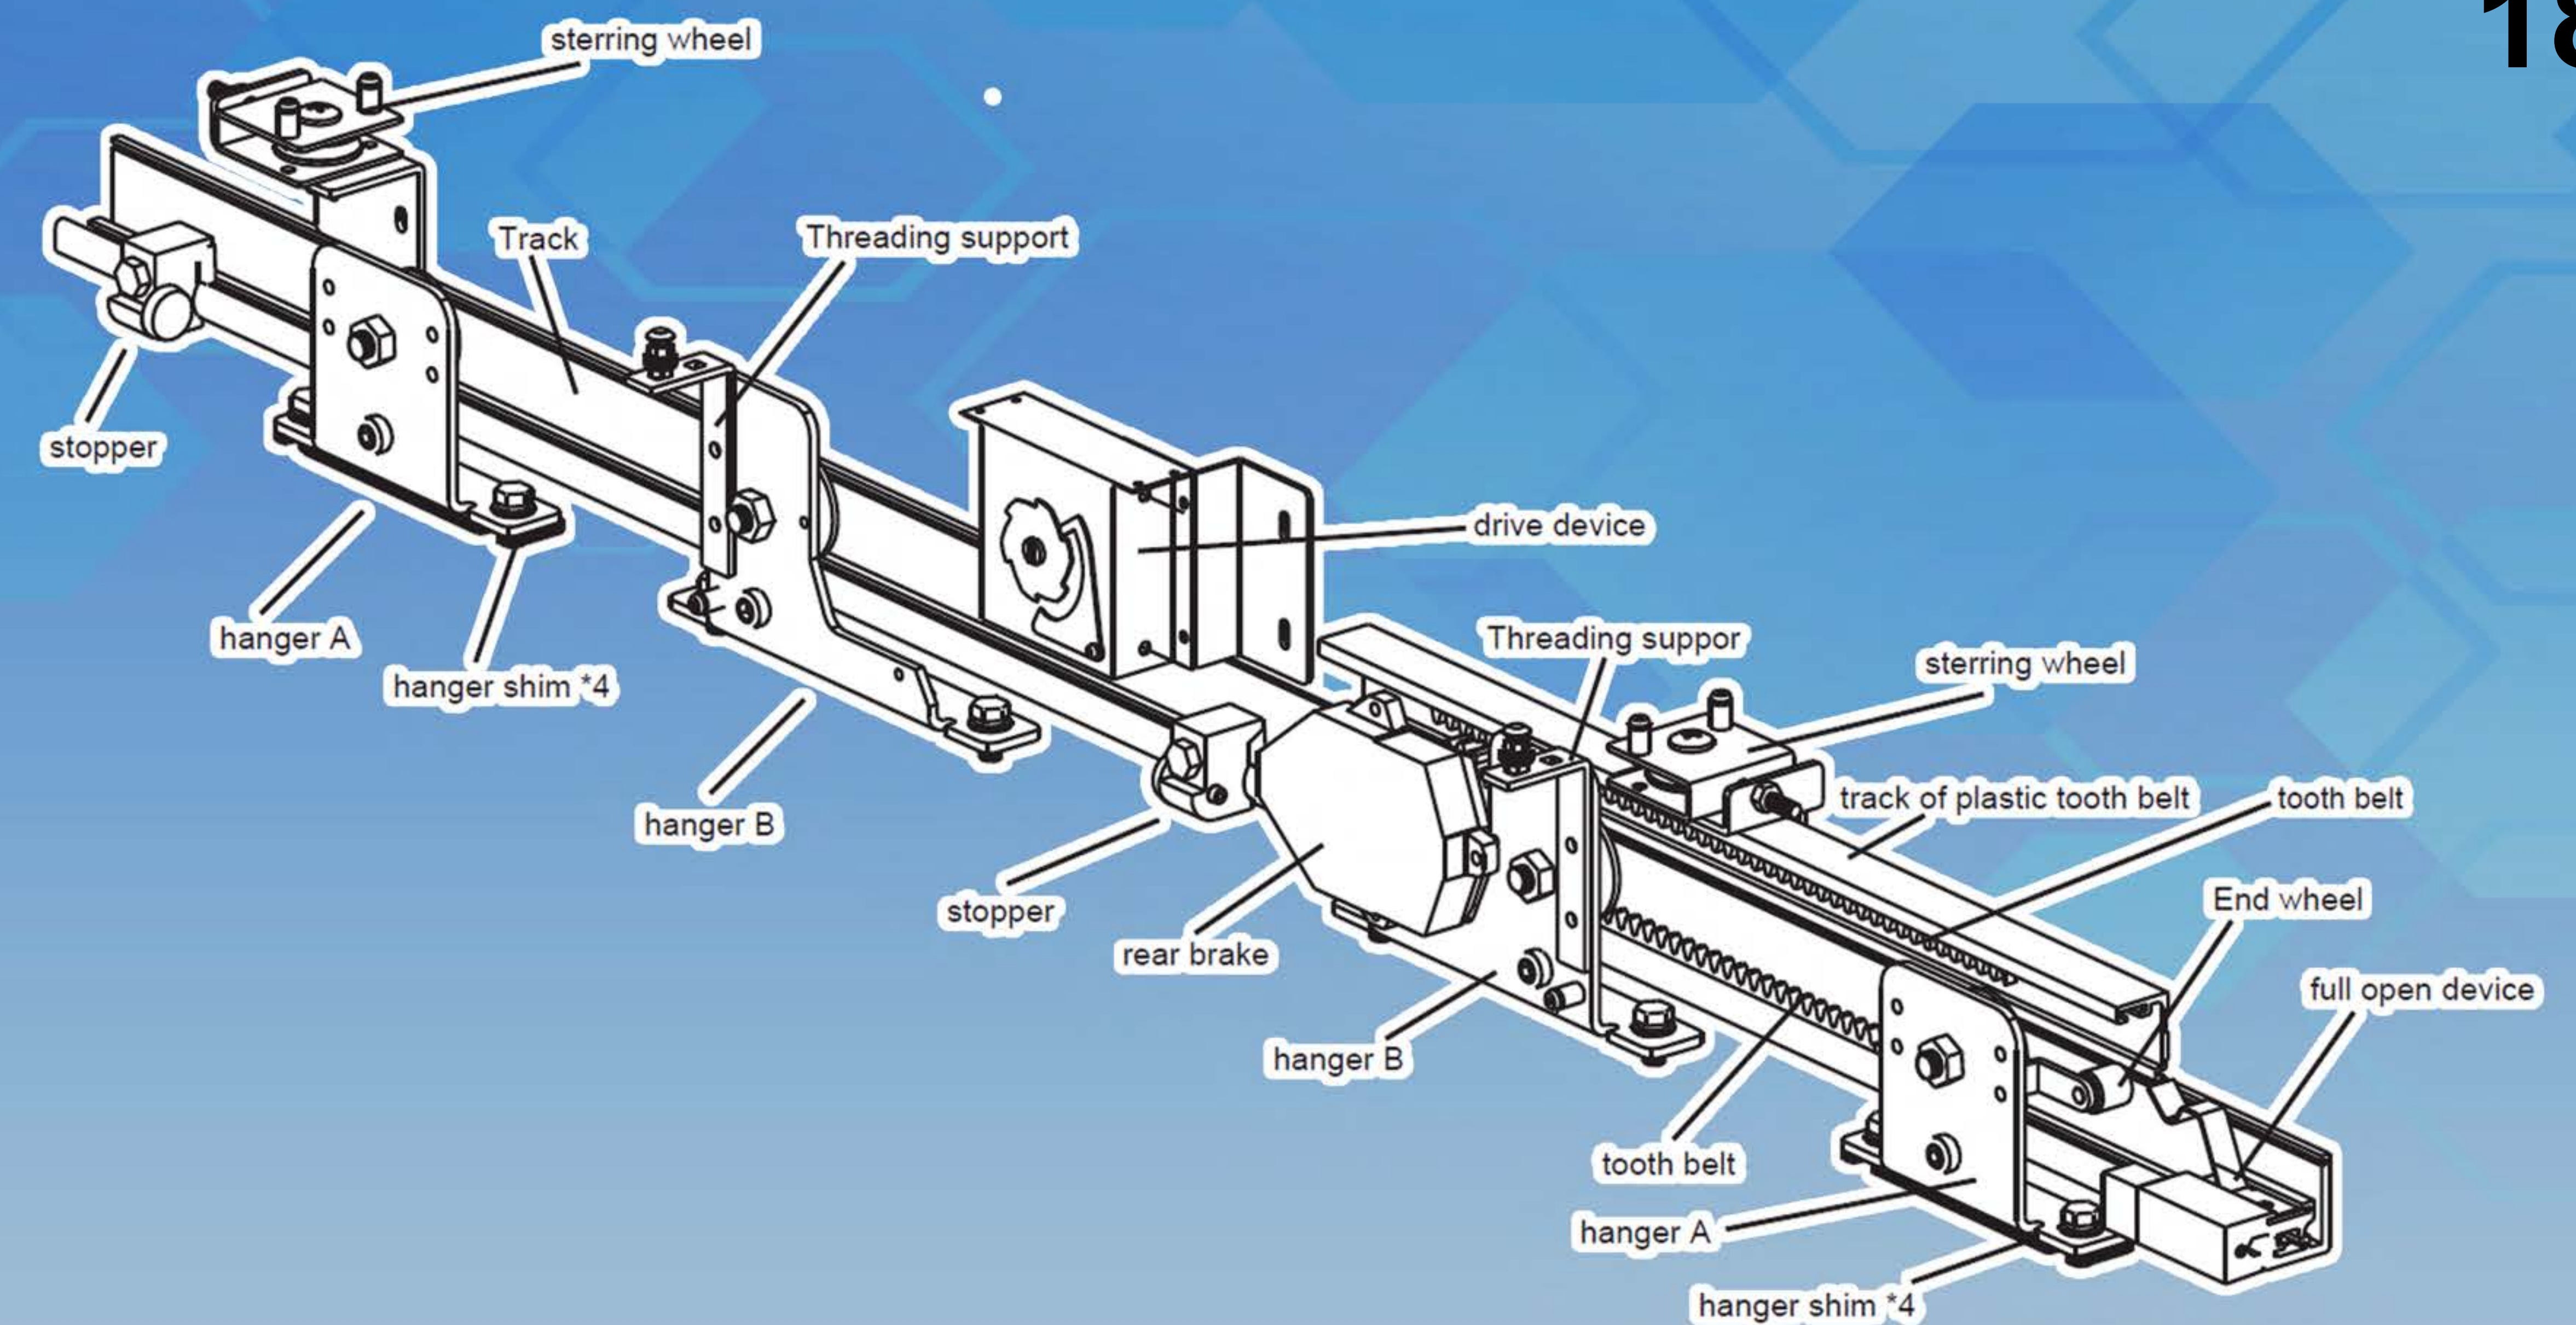

Specification Parameter

DOOR WEIGHT	10 – 80 kgs/leaf
DOOR WIDTH	700 – 1200 mm
CLOSING DRIVE SYSTEM	Spiral spring type
CONTROLLING SYSTEM	Fluid friction resistance operations
DURABILITY	More than 1 million open/close operations
SPRING THICKNESS	0.265 mm
RAIL LENGTH	2200 mm
ALWAYS OPEN FUNCTION	yes

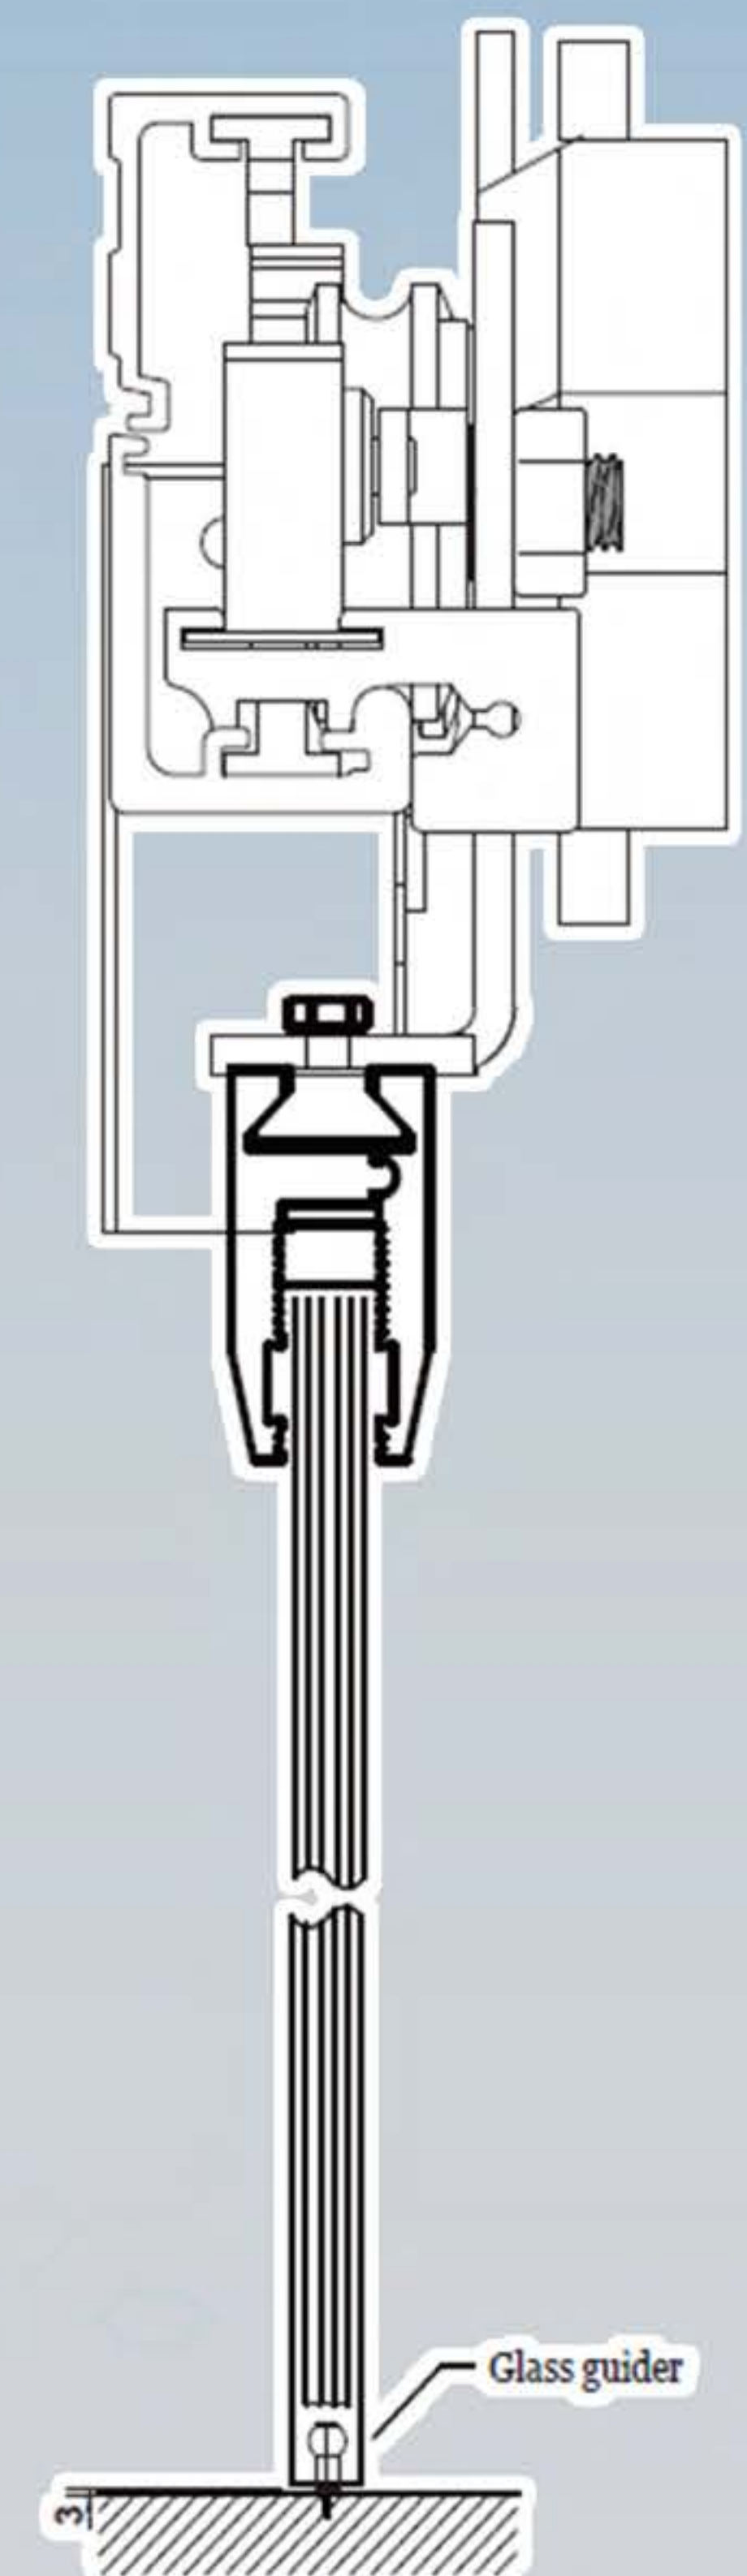

ARM-100 Automatic Swing Doors

Upper Arm Side Hung Door



PUSH SWING



PULL SWING

ARM-100

○ สินค้าได้มาตรฐาน

- อุปกรณ์ที่ใช้ทนทานแข็งแรง
- อายุการใช้งานยาวนาน

○ ปรับแต่งได้ดั่งใจ

- ปรับแต่งรูปแบบของการเปิดประตูได้
- ปรับความเร็วการเปิด และการเปิดค้างได้

○ กำลังในการเคลื่อนย้าย

- รองรับน้ำหนักประตูได้ถึง 100 กิโลกรัม
- รองรับความกว้างประตูได้ถึง 1.2 เมตร
- ประตูเปิดกว้างได้ถึง 120°


○ รองรับการใช้งานระบบอื่นๆ

- Access Control
- Relay Module
- UPS System
- สวิตช์ปุ่มกดมีสาย/ไร้สาย
- รีโมทควบคุม
- เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว



Specification Parameter

POWER REQUIRED	220V
POWER CONSUMPTION	50W
MAXIMUM DOOR WEIGHT	100Kg (SEE BELOW EFFICIENCY TABLE)
MAXIMUM DOOR WIDTH	1200mm
OPENING TIME	3s – 7s (ADJUSTABLE)
HOLD OPEN TIME	1s – 30s (ADJUSTABLE)
MAX. DOOR FRAME DEPTH	450mm
MAX. OPENING ANGLE	120°
OPTIMUM OPERATION TEMPERATURE	-20°C ~ +50°C
OPERATOR WEIGHT	6.5Kg
OPERATOR DIMENSION (LxWxH)	515mm x 90mm x 95mm

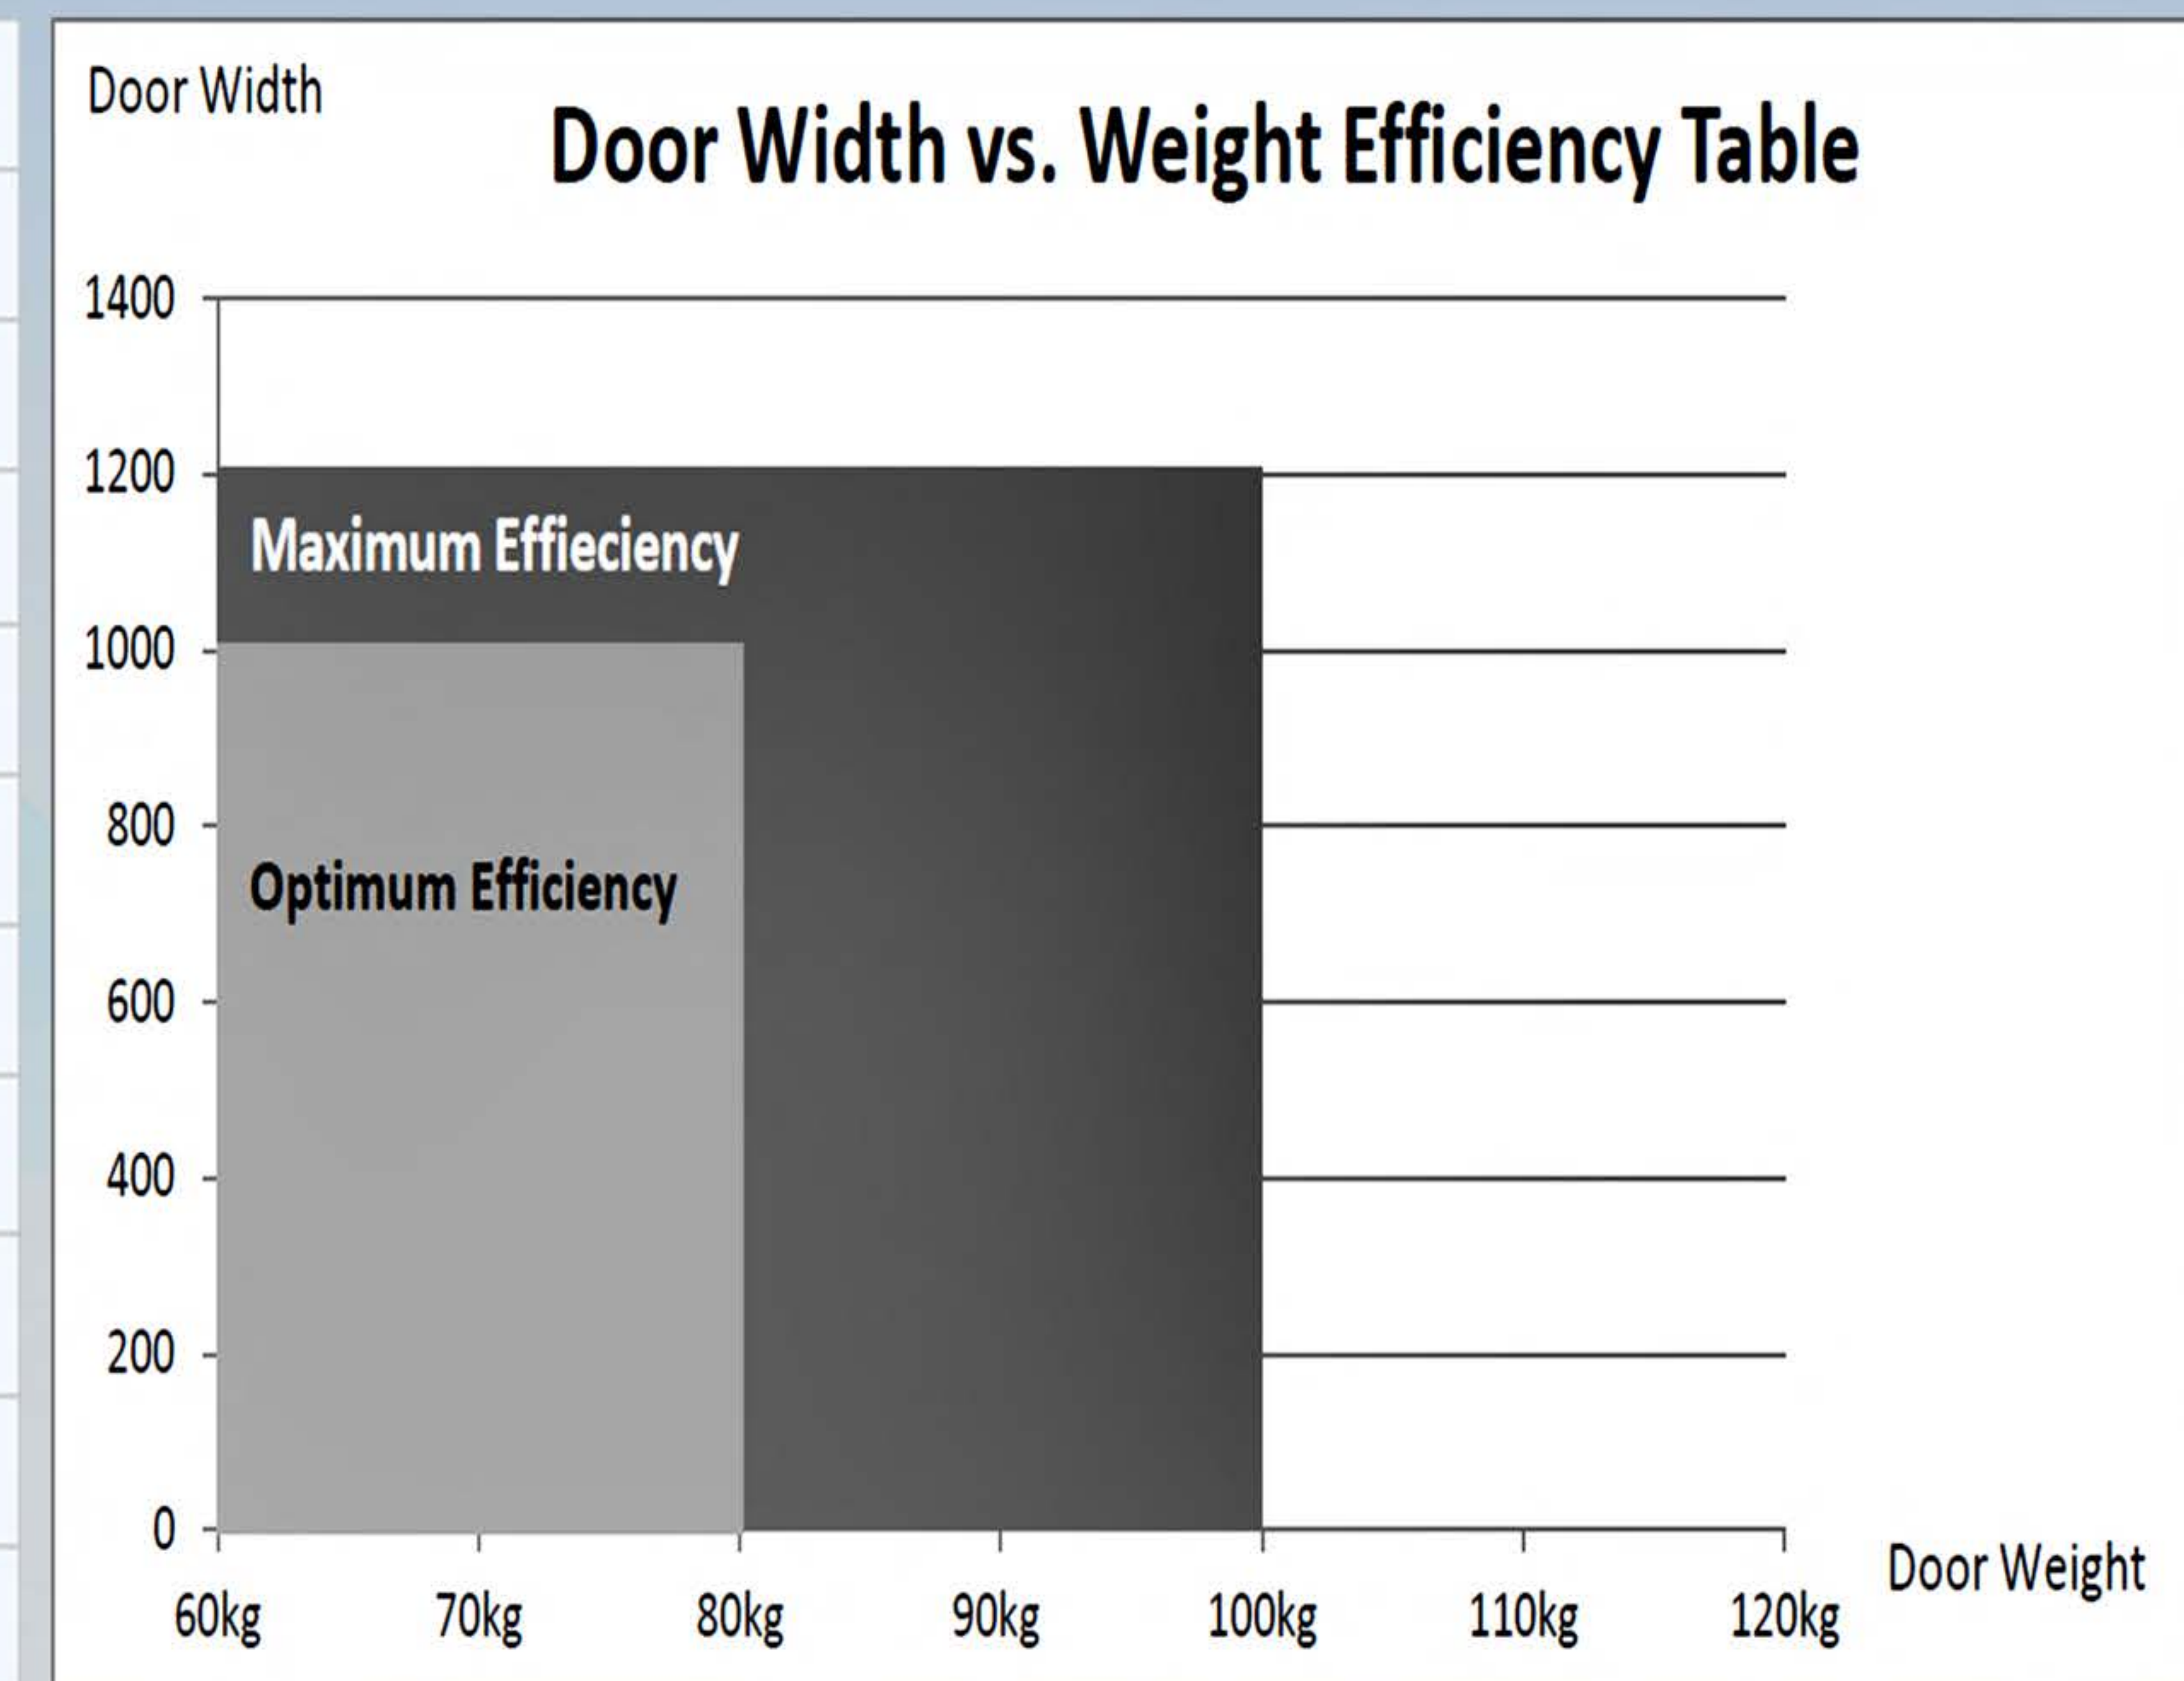

ARM-160 Automatic Heavy Swing Doors

Upper Arm Side Hung Door



PUSH SWING



PULL SWING

ARM-160

○ สินค้าได้มาตรฐาน

- อุปกรณ์ที่ใช้ทนทานแข็งแรง
- อายุการใช้งานยาวนาน

○ ปรับแต่งได้ดั่งใจ

- ปรับแต่งรูปแบบของการเปิดประตูได้
- ปรับความเร็วการเปิด และการเปิดค้างได้

○ กำลังในการเคลื่อนย้าย

- รองรับน้ำหนักประตูได้ถึง 500 กิโลกรัม
- รองรับความกว้างประตูได้ถึง 1.4 เมตร
- ประตูเปิดกว้างได้ถึง 100°


○ รองรับการใช้งานระบบอื่นๆ

- Access Control
- Relay Module
- UPS System
- สวิตช์ปุ่มกดมีสาย/ไร้สาย
- รีโมทควบคุม
- เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว




Specification Parameter

SUPPLY POWER	220V AC $\pm 10\%$,50/60Hz
POWER CONSUMPTION	100W (MAX)
DRIVE UNIT	24V DC Motor
ANTI-PRESS DEVICE	STD
OPENING ANGLE	80° – 100°
OPENING TIME (SPEED)	3 – 7s
CLOSING TIME (SPEED)	3 – 7s
HOLD-OPEN TIME	0.5 – 30s
ENVIRONMENT TEMPERATURE	-20°C – +45°C
RELATIVE HUMIDITY	$\leq 85\%$

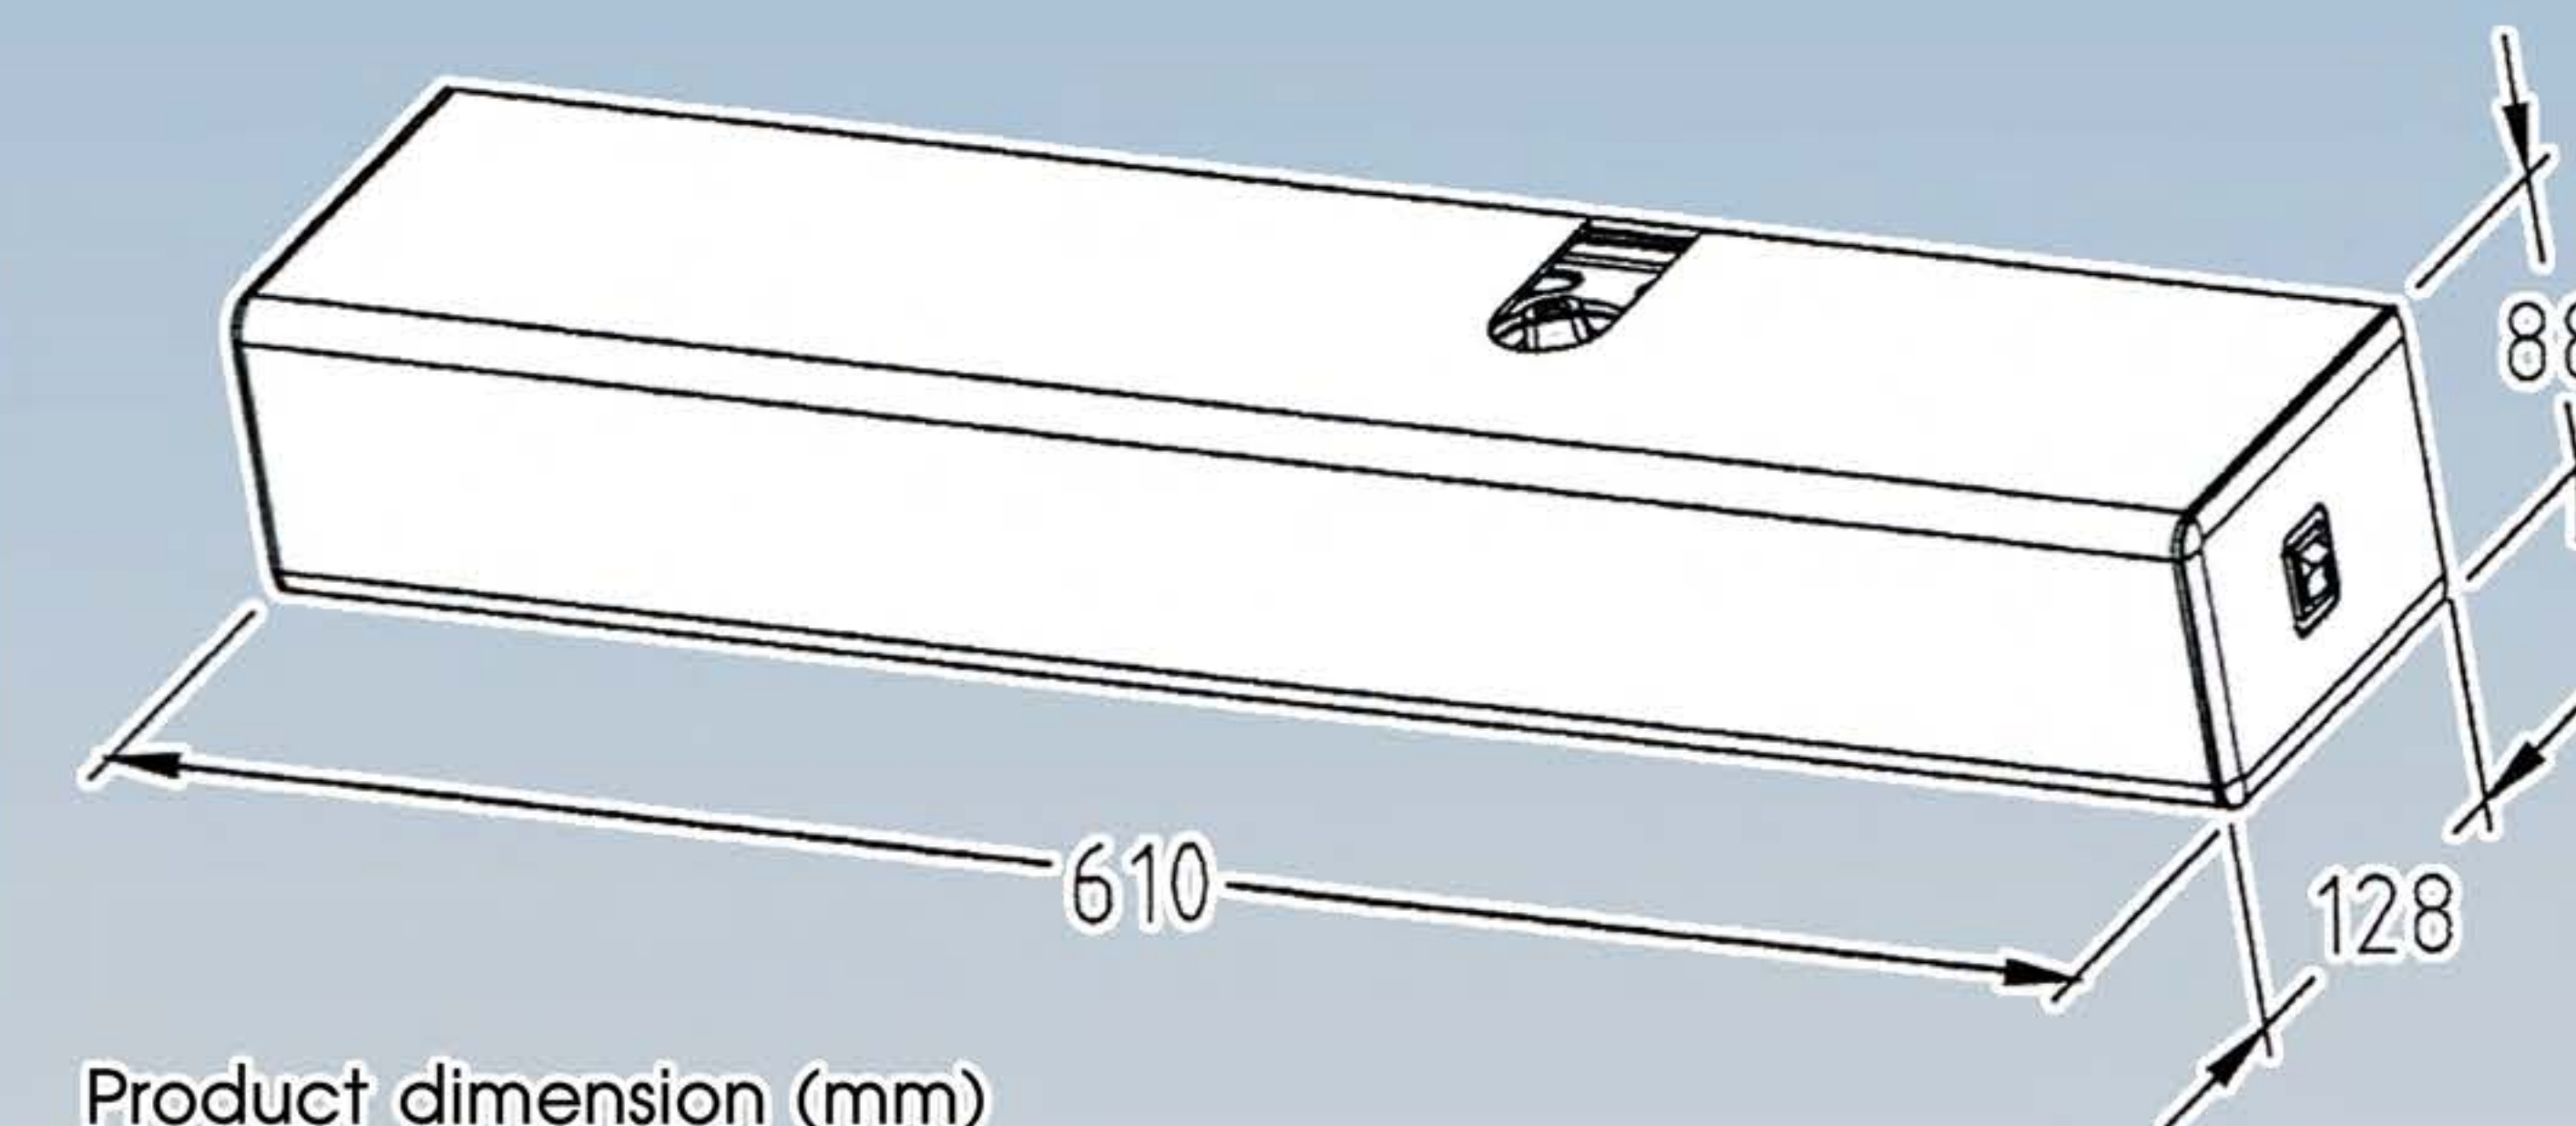

Product dimension (mm)

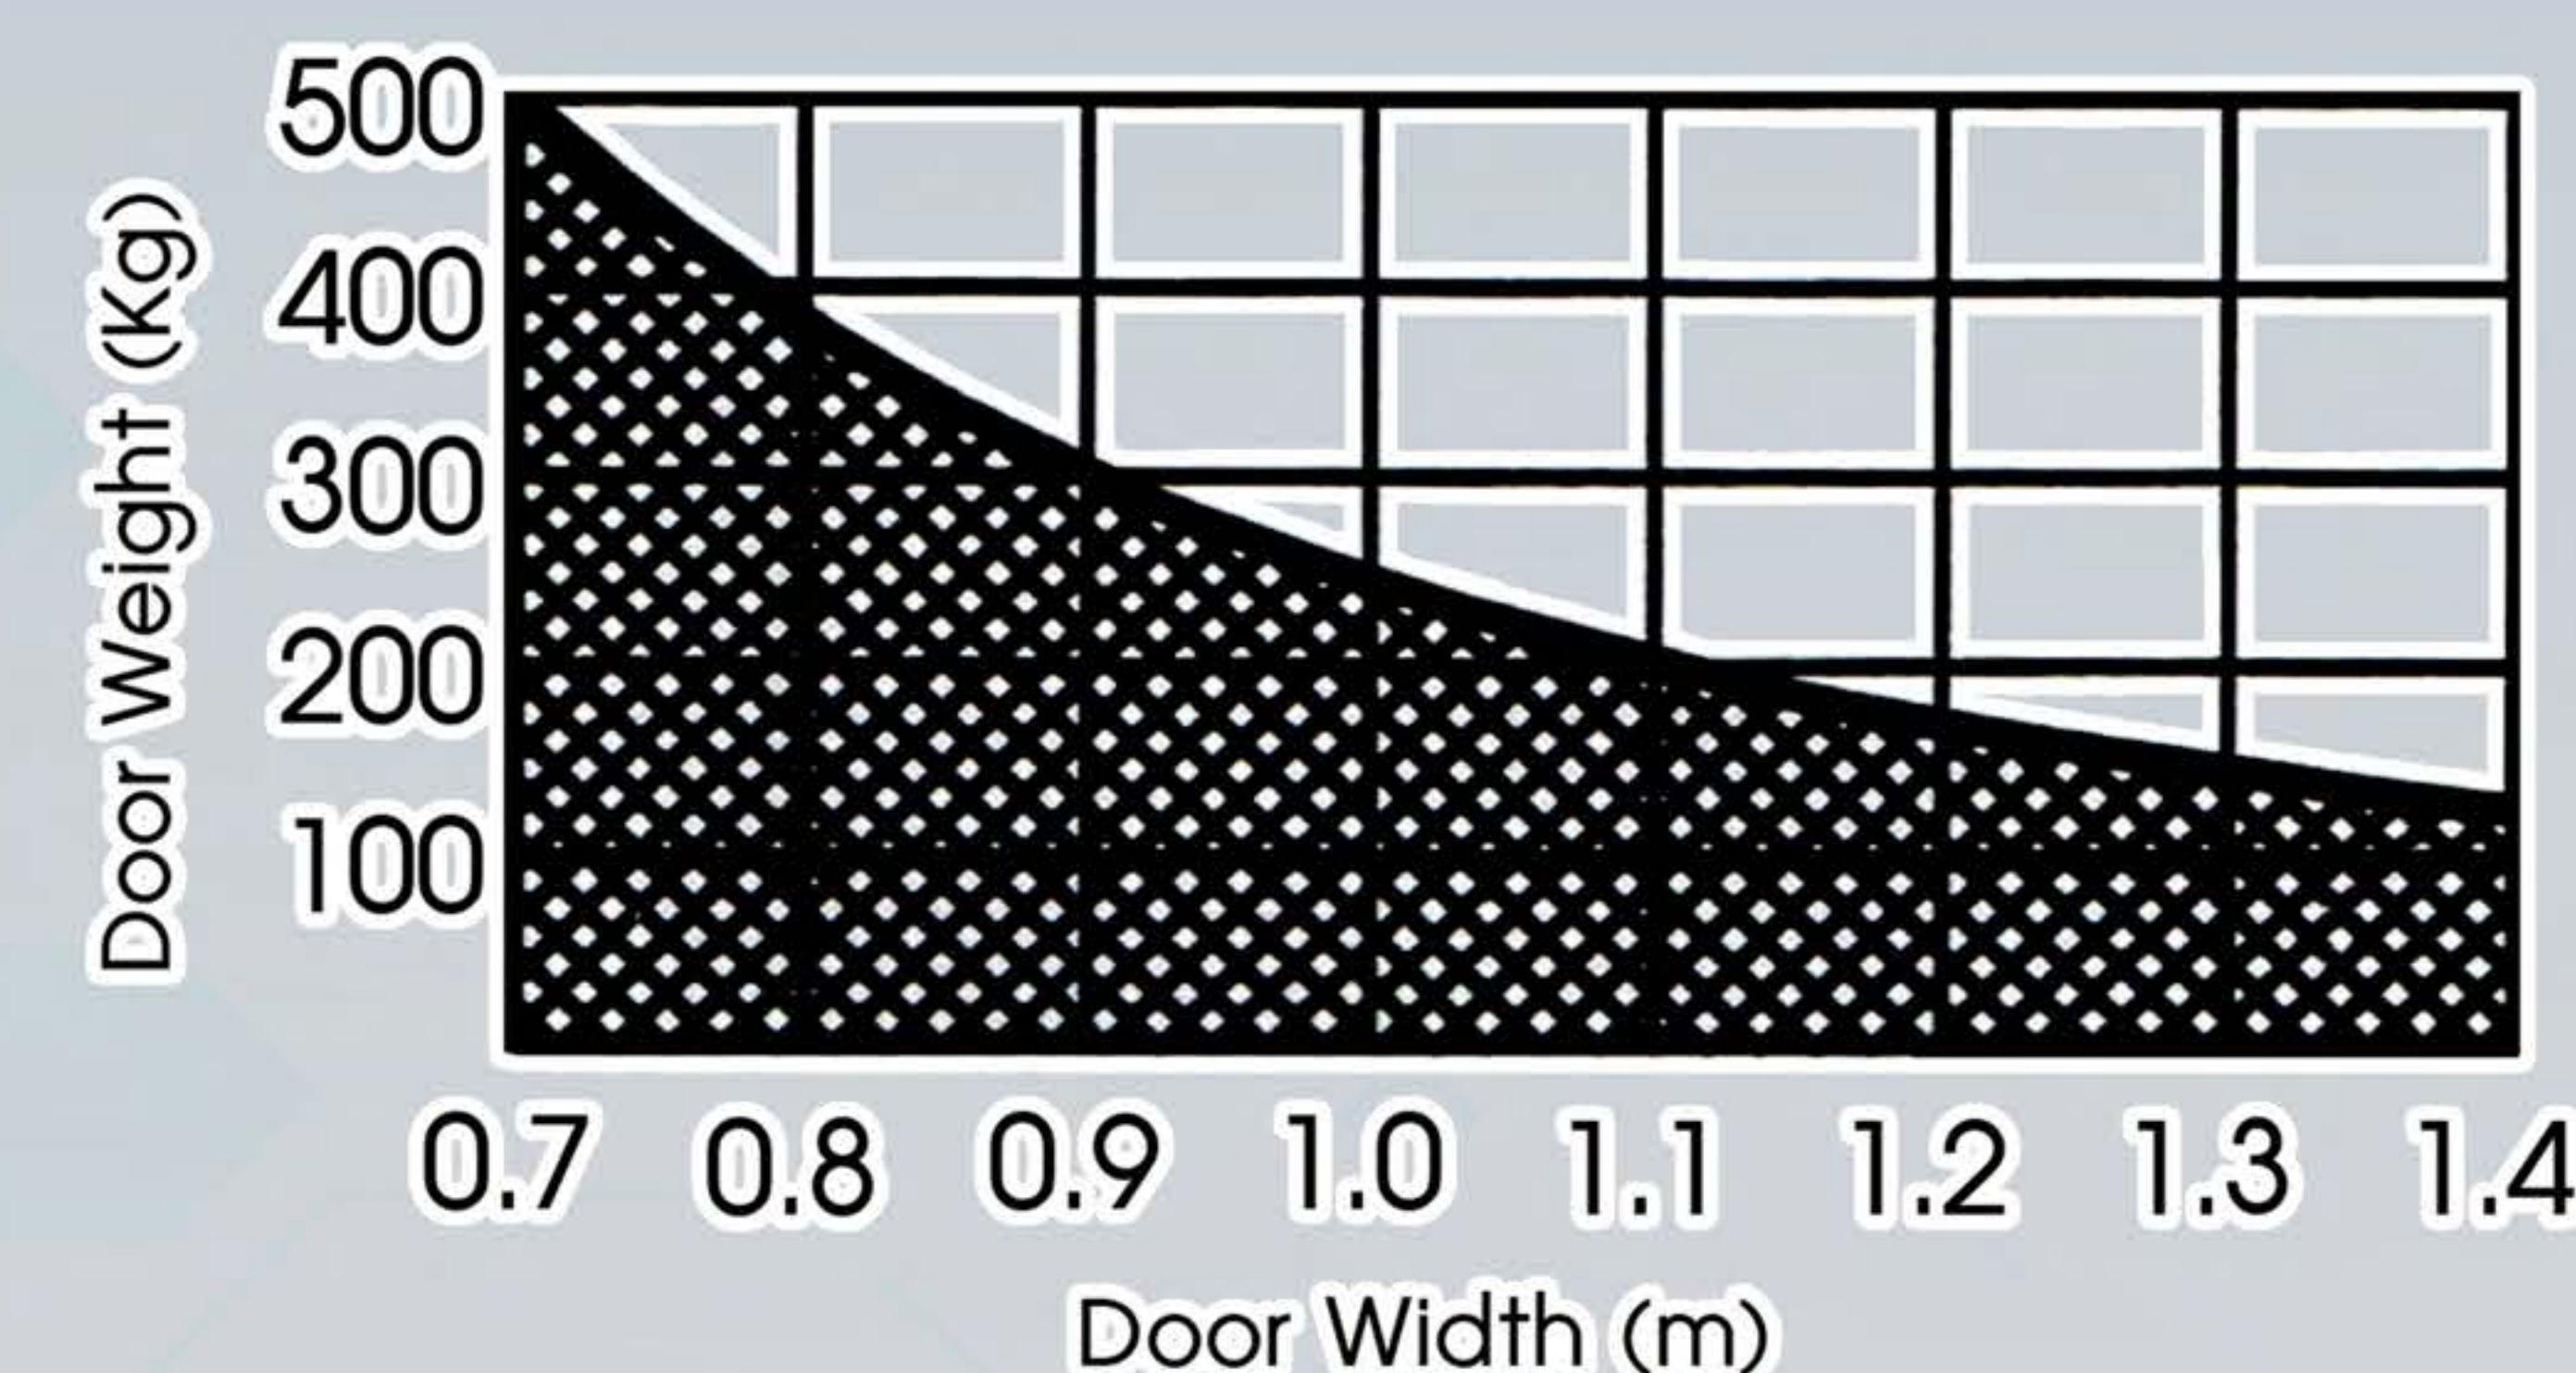

ARM-180 Automatic Swing Doors

Floor Hinge Door



ARM-180

○ สินค้าได้มาตรฐาน

- อุปกรณ์ที่ใช้ทนทานแข็งแรง
- อายุการใช้งานยาวนาน

○ ปรับแต่งได้ดั่งใจ


- รองรับการเปิดประตู 2 ทาง
- ปรับความเร็วการเปิด และการเปิดค้างได้

○ กำลังในการเคลื่อนย้าย

- รองรับน้ำหนักประตูได้ถึง 180 กิโลกรัม
- รองรับความกว้างประตูได้ถึง 1.2 เมตร
- ประตูเปิดกว้างได้ถึง 95°

○ รองรับการพ่วงระบบอื่นๆ


- Access Control
- Relay Module
- UPS System
- สวิตช์ปุ่มกดมีสาย/ไร้สาย
- รีโมทควบคุม
- เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
- เครื่องฉีดแอลกอฮอล์อัตโนมัติ

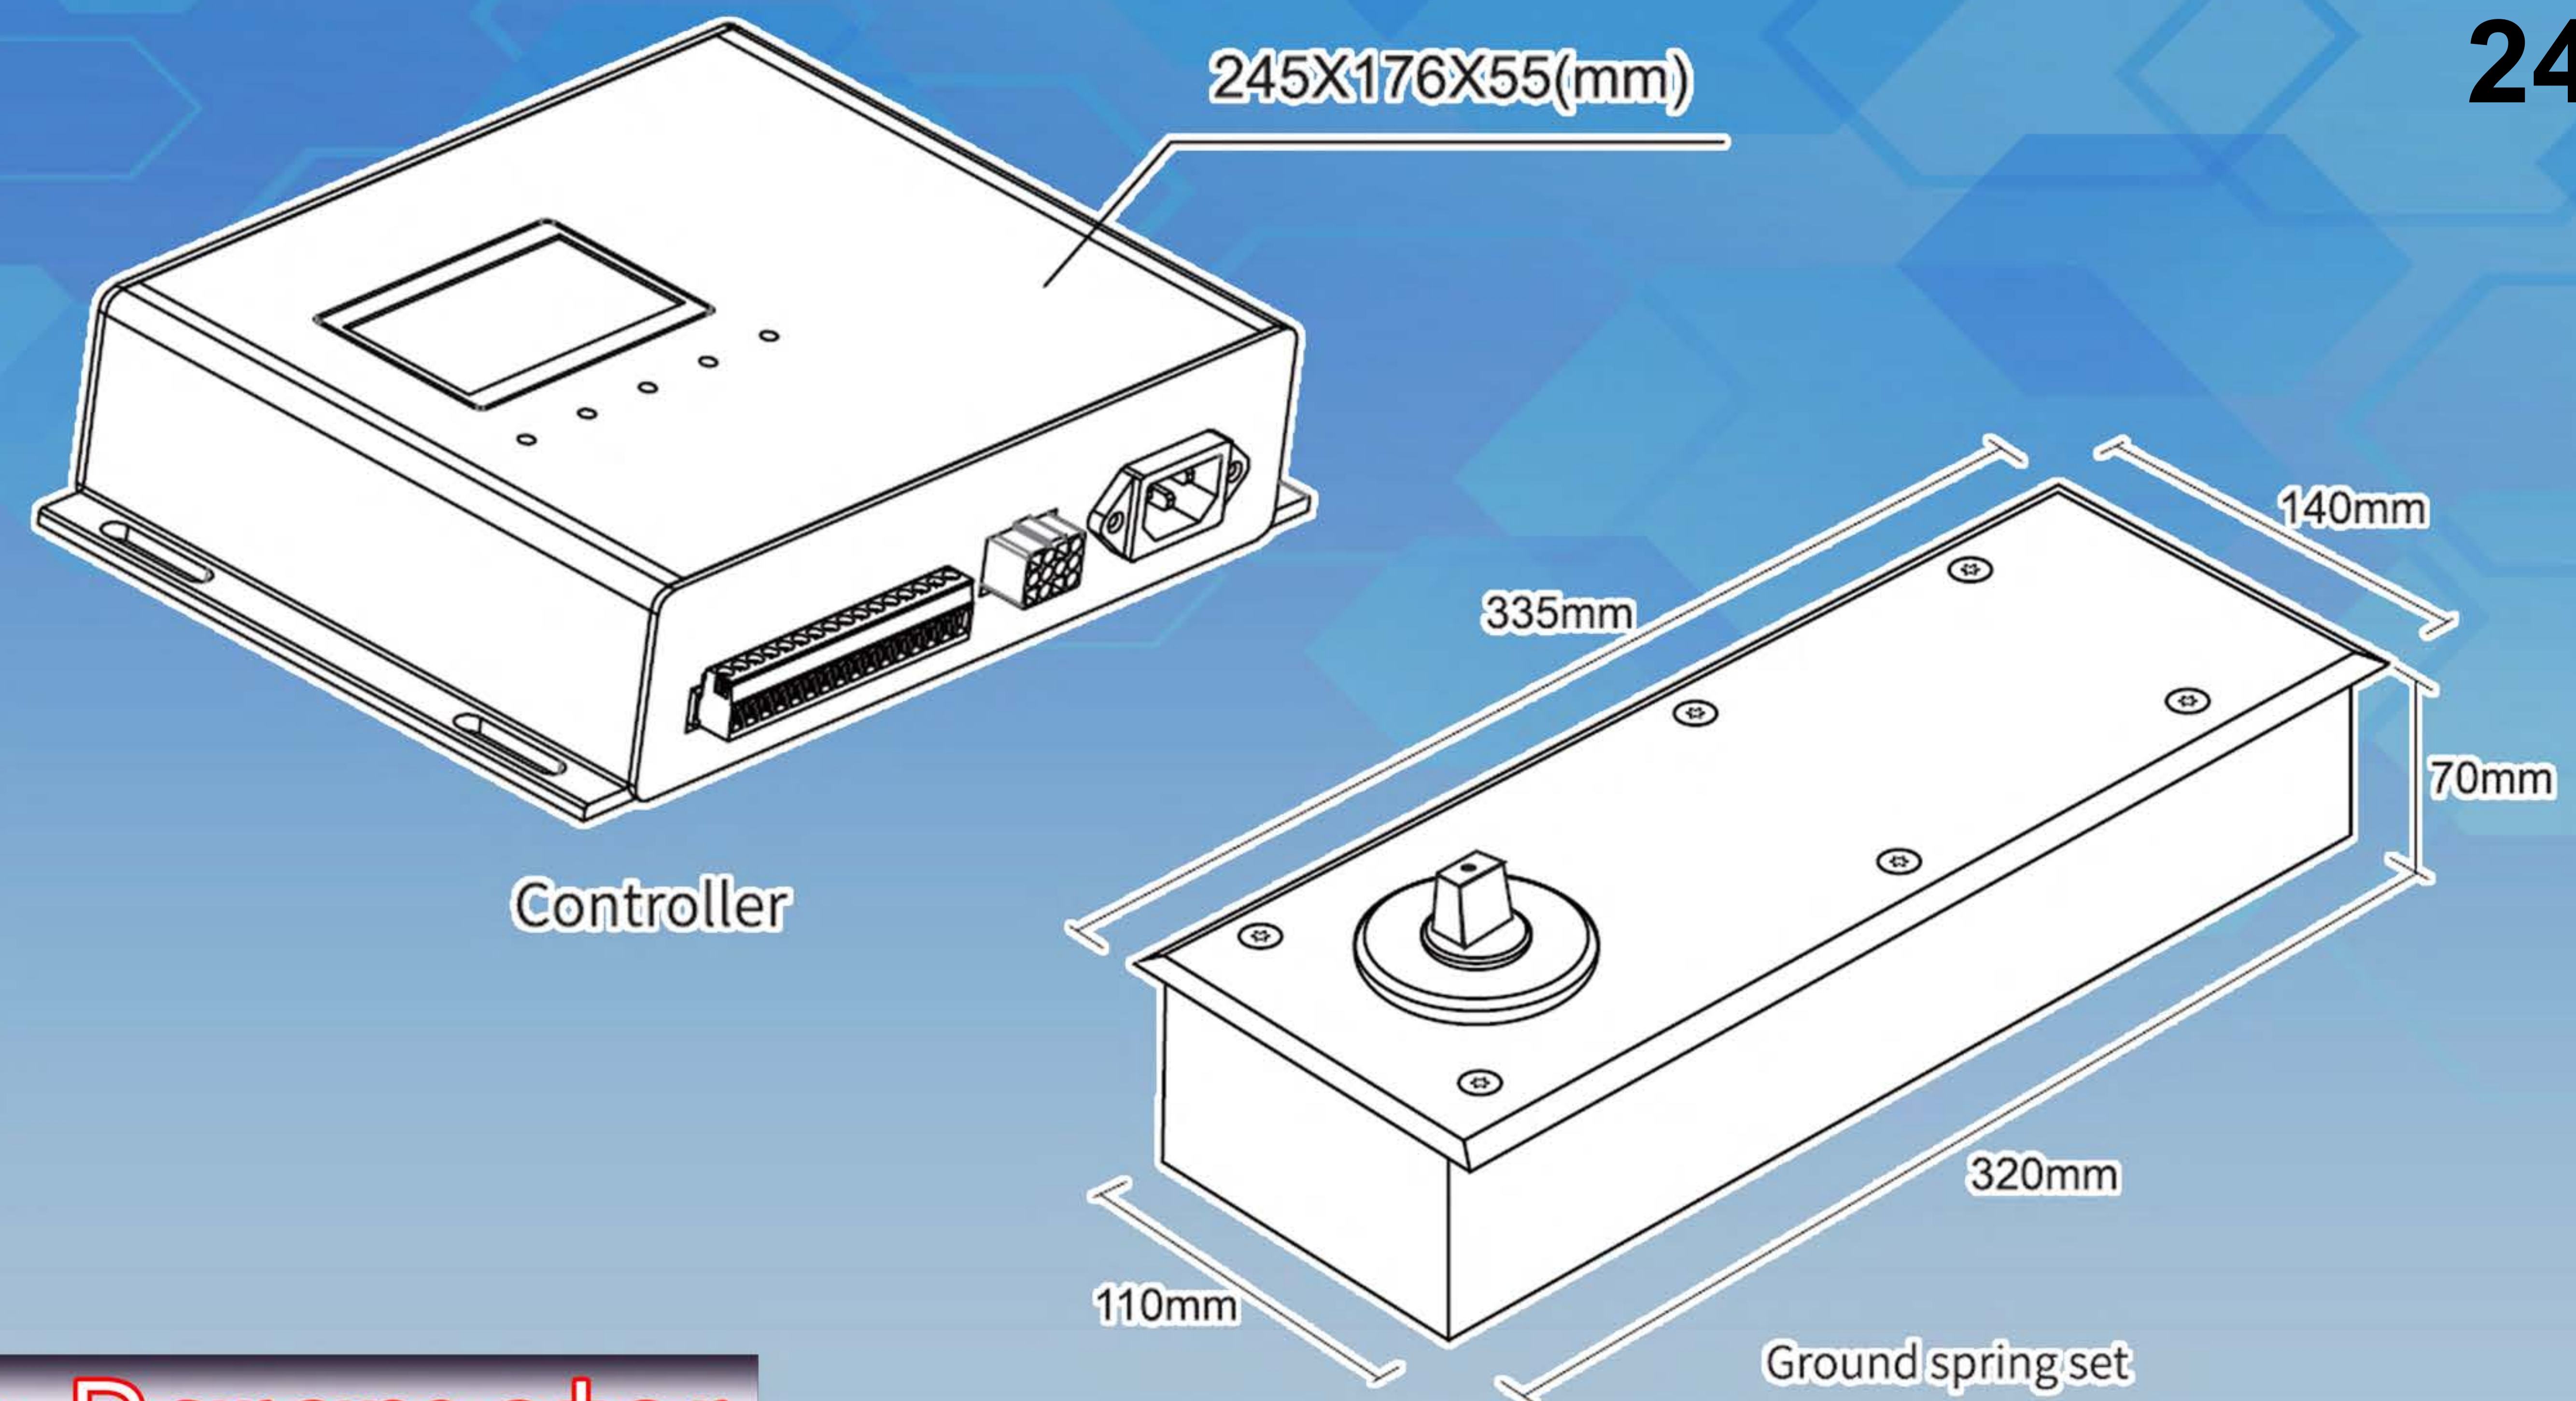

Specification Parameter

THE MAX DOOR WEIGHT	180 kg
THE MAX DOOR WIDTH	1200 mm
THE MAX TORQUE	165 Nm
SET WEIGHT	10.5 kg
INSTALLATION METHOD	Ground buried
NOISE	<60 dB
ELECTRIC LOCK OUTPUT	DC12V Normally open / Normally close contactor
OPEN-CLOSE TIME	6 – 12 S
START RANGE	86° – 95°
POWER SUPPLY	220V AC $\pm 10\%$ 50.60Hz
RATED POWER	55 w
STANDBY TIME	<2 W
WORKING TEMPERATURE	-20°C ~ +50°C
PROTECTION GRADE	IP68 (Only limit at motor)
SET SIZE	320 × 110 × 70 (mm)
CONTROL CABINET SIZE	240 × 176 × 55 (mm)

Door weight (KG)

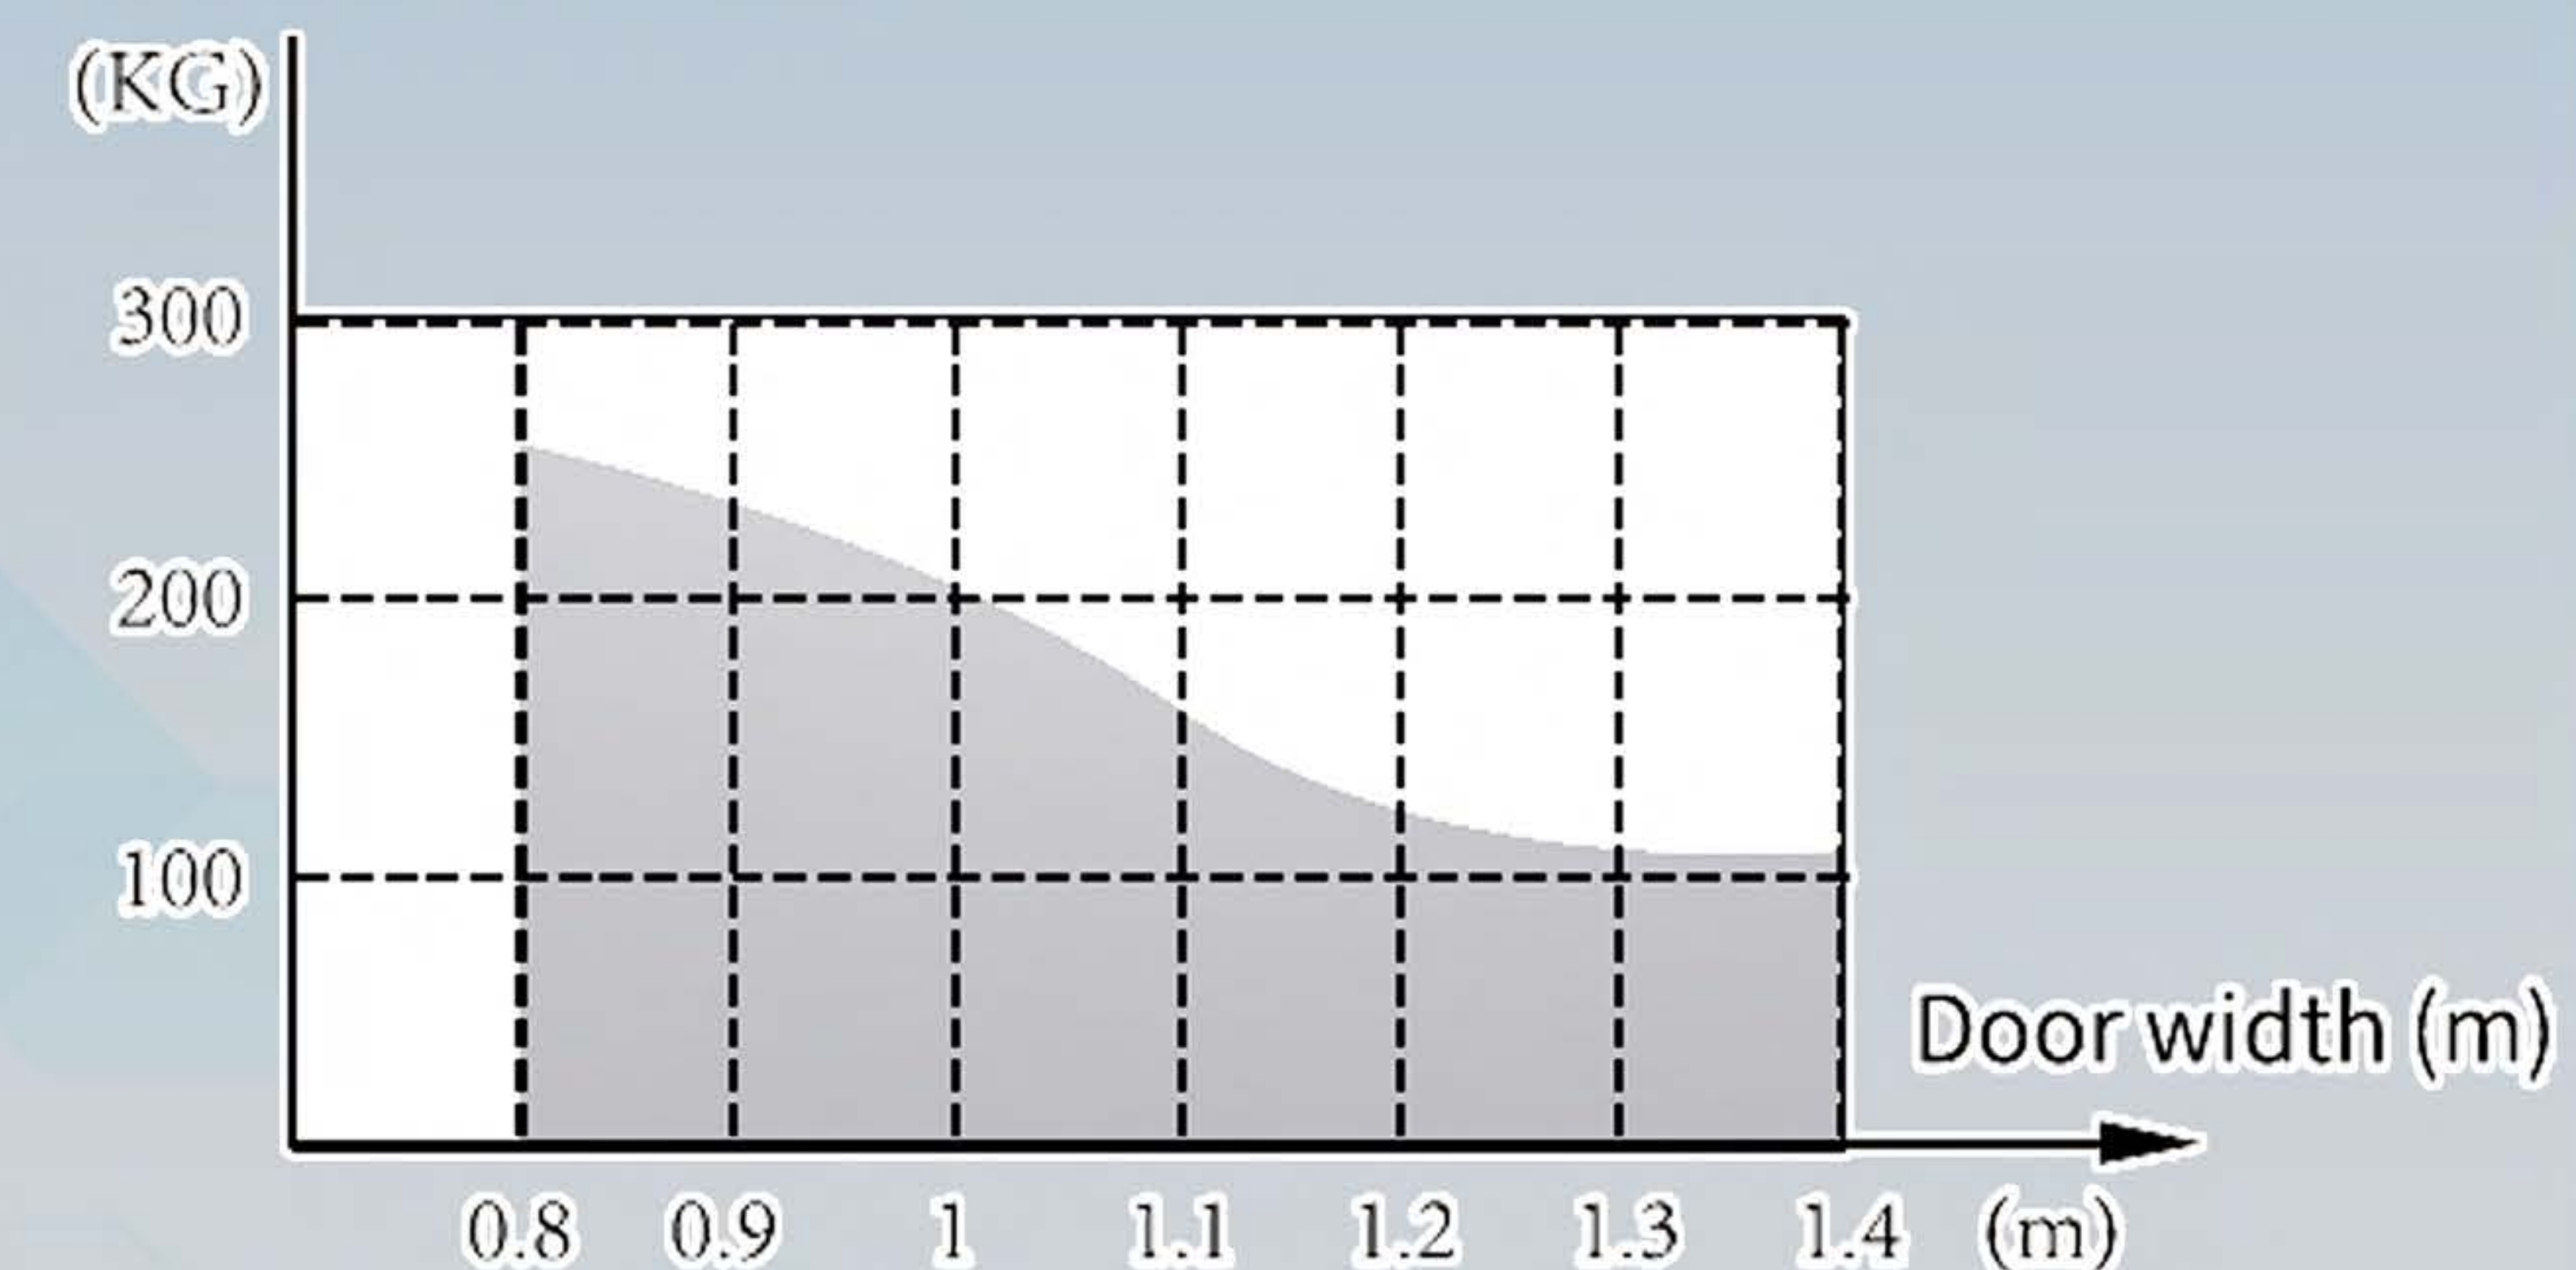

Suitable atmosphere



Remote Automatic Door
Blue Light



OPTEX OA-Edge



ARM Power Supply
Automatic Door



OPTEX OM-105



OPTEX OS-12C



ลิ้นคแม่เหล็กประตูอัตโนมัติ
(ทรงกลม)



OA-FUNXION



OPTEX OA-Air Slide 2



Switch Exit : NoTouch
Stainless (ทรงยาว)



VVP รุ่น FL-50
ลิ้นค่างานเปลี่ยน



Switch Exit : NoTouch
(ทรงยาว)



ตัวจับกระอลูมิเนียม
แบบหนีบ



Key Switch 2 Way



Switch Exit : NoTouch
ไร้สาย (ทรงยาว)



ตัวจับกระจากสแตนเลส แบบเจาะ



Switch Exit : NoTouch
ไร้สาย (ทรงกลม)



Switch Exit : NoTouch
Stainless (ทรงเหลี่ยม)



Key Switch 5 Way



สักรีดขนสั้น / ขนยาว



ขอบยางกันกระแทก



World Pumps



ธนาคารไทยพาณิชย์



ปตท Energy Complex



เซ็นทรัลเวิลด์



น้ำตาลมิตรผล



โรงพยาบาลราชวิถี



ลุมพินี คอนโด

CONTACT US

บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
448/173, 448/175 หมู่บ้านฉัตรหลวง
ซอยราชฤๅติ 54 ถนนราชพฤกษ์
แขวงแสนสุข เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทรศัพท์
เวลาทำการ
อีเมลติดต่อ
พิกัด GPS
LINE ID.

02-003-9497
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
sales@arm.co.th
13.8364088, 100.7858743
@armcorp



ARM Site Reference



WWW.ARM.CO.TH